


Dátový list pre produkt: LIVT216257

LED panel zapust.29W 3960lm 4500K 220-240V 120° 1200x300mm

kompletný s ovládačom

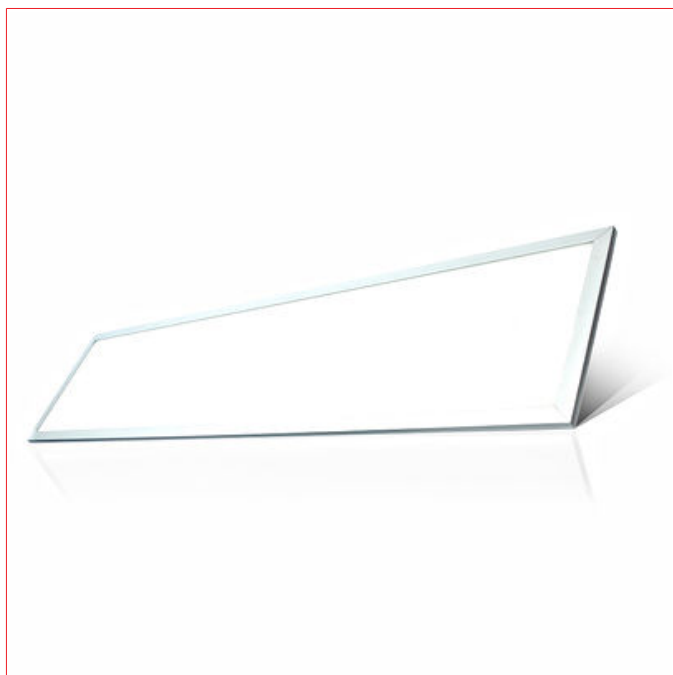


Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm)	3960
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	20.000h
Stupeň ochrany krytom	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Uhol vyžarovania (°)	120
Účinník	>0.9
Príkon (W)	29
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela

Technické informácie - Pokračovanie

Materiál	PP PMMA hliník
Voliteľné príslušenstvo	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rozmerový obrázok: LED panel zapust.29W 3960lm 4500K 220-240V 120° 1200x300mm

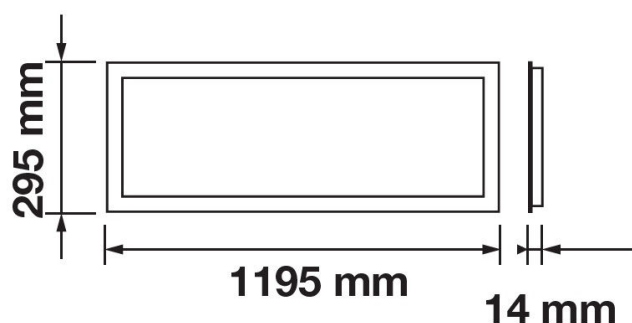

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED panel zapust.29W 3960lm 4500K 220-240V 120° 1200x300mm kompletný s ovládačom	LIVT216257
Voliteľné príslušenstvo	
Rám pre prisadenú montáž LED panelov 1200x300mm, série V-TAC biely	LIVT9969
Závesný set pre LED panely série LIVT (4ks v balení)	LIVT6018
Výlučne pre panely série LIVT	LIVT6019
Napájač pre V-TAC LED Panel 45W stmievateľný	LIVT6019
Rám pre prisadenú montáž LED panelov 1200x300mm, série V-TAC biely	LIVT9969
Núdzový modul pre LED panely V-TAC, 29-45W	LIVT60303