

Dátový list pre produkt: LIVT4855--

LED Premium Panel - 6W, 4000K, 420lm, 120°, kruhový €CONOMY

vr. napájacia, rýchlopínacia svorka




Technické informácie

HxŠxV mm	120x120x25
Priemer Ø x výška (mm)	120x25
Výrez v mm	Ø110
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø110
Výkon (W)	6
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Farba svetla	neutrálne biela
Svetelný tok (lm) (lm)	420
Účinník	>0.5

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	70
Príkon (W)	6
Frekvencia (Hz)	60
Dĺžka (mm)	120
Šírka (mm)	120
Výška (mm)	25
Priemer (mm)	120

Rozmerový obrázok: LED Premium Panel - 6W, 4000K, 420lm, 120°, kruhový

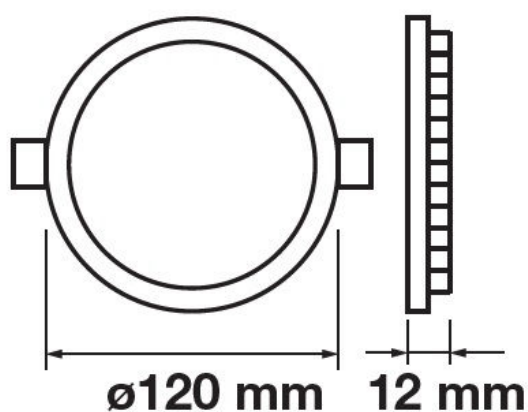

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Premium Panel - 6W, 4000K, 420lm, 120°, kruhový
vr. napájacia, rýchlopínacia svorka

LIVT4855