

Dátový list pre produkt: LIVT4861--

LED Premium Panel - 18W, 4000K, 1500lm, 120°, kruhový €CONOMY

vr. napájača, rýchchloupínacia svorka




Technické informácie

HxŠxV mm	225x225x25
Priemer Ø x výška (mm)	225x25
Výrez v mm	Ø 210
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 210
Výkon (W)	18
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Farba svetla	neutrálne biela
Svetelný tok (lm) (lm)	1500
Účinník	>0.6

Technické informácie - Pokračovanie

Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Krytie	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	83
Príkon (W)	18
Frekvencia (Hz)	60
Dĺžka (mm)	225
Šírka (mm)	225
Výška (mm)	25
Priemer (mm)	225

Rozmerový obrázok: LED Premium Panel - 18W, 4000K, 1500lm, 120°, kruhový

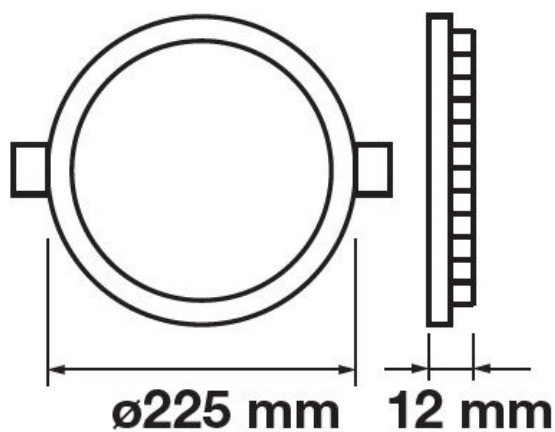

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Premium Panel - 18W, 4000K, 1500lm, 120°, kruhový

LIVT4861

vr. napájacia, rýchlopínacia svorka