

Dátový list pre produkt: LIVT4866--

LED Premium Panel - 12W, 3000K, 1000lm, 120°, štvorcový **ECONOMY**

vr. napájacia, rýchchloupínacia svorka




Technické informácie

HxŠxV mm	170x170x25
Výrez v mm	155x155
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	155x155
Výkon (W)	12
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Farba svetla	teplá biela
Svetelný tok (lm) (lm)	1000
Účinník	>0.6
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	83
Príkon (W)	12
Frekvencia (Hz)	60
Dĺžka (mm)	170
Šírka (mm)	170
Výška (mm)	25

Rozmerový obrázok: LED Premium Panel - 12W, 3000K, 1000lm, 120°, štvorcový

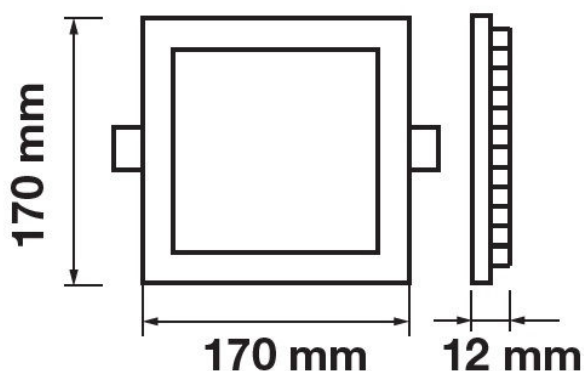

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Premium Panel - 12W, 3000K, 1000lm, 120°, štvorcový vr. napájacia, rýchlopínacia svorka	LIVT4866