

Dátový list pre produkt: LIVT4888--

LED Premium Panel - 24W, 4000K, 2000lm, 120°, štvorcový **€CONOMY**

vr. napájacia, rýchlopínacia svorka




Technické informácie

HxŠxV mm	300x300x25
Výrez v mm	285x285
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	285x285
Výkon (W)	24
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Farba svetla	neutrálna biela
Svetelný tok (lm) (lm)	2400
Účinník	>0.9
Index podania farieb (Ra)	≥80

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Krytie	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	24
Frekvencia (Hz)	60
Dĺžka (mm)	300
Šírka (mm)	300
Výška (mm)	25

Rozmerový obrázok: LED Premium Panel - 24W, 4000K, 2000lm, 120°, štvorcový

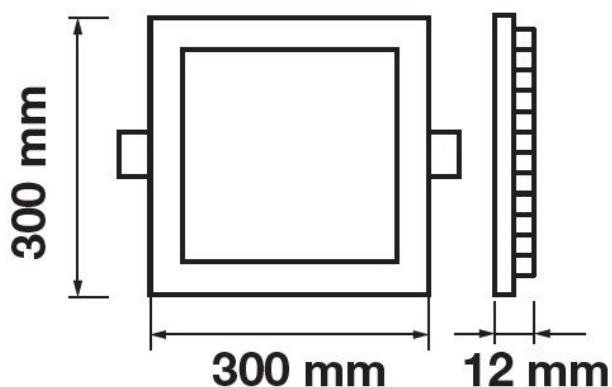

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Premium Panel - 24W, 4000K, 2000lm, 120°, štvorcový vr. napájacia, rýchlopínacia svorka	LIVT4888