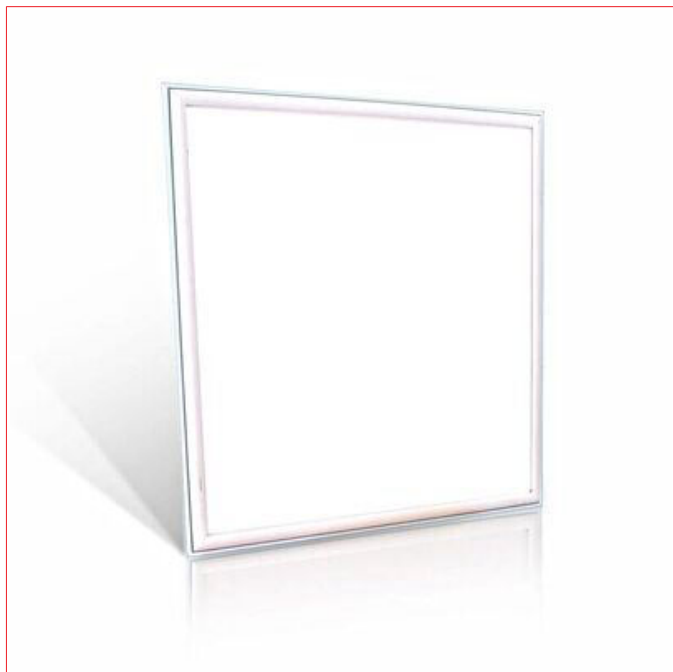


Dátový list pre produkt: LIVT60286-

LED Panel, 45W, 3000K, M600, vrátane napájača

ECONOMY


Technické informácie

HxŠxV mm	595x595x14
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výkon (W)	45
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Farba svetla	teplá biela
Svetelný tok (lm)	3600
Účinník	>0.9
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Životnosť	20.000h

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	80
Príkon (W)	45
Frekvencia Hz (Hz)	50
Kryt	opálový
Dĺžka (mm)	595
Šírka (mm)	595
Výška (mm)	14
Voliteľné príslušenstvo	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Rozmerový obrázok: LED Panel, 45W, 3000K, M600, vrátane napájajúča

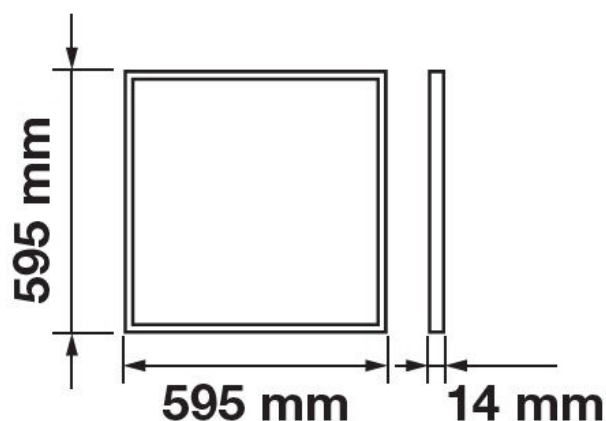

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel, 45W, 3000K, M600, vrátane napájača	LIVT60286
Voliteľné príslušenstvo	
Rám pre prisadenú montáž LED panelov M600 série V-TAC biely	LIVT9999
Závesný set pre LED panely série LIVT (4ks v balení)	LIVT6018
Výlučne pre panely série LIVT	
Napájač pre V-TAC LED Panel 45W stmievateľný	LIVT6019
Núdzový modul pre LED panely V-TAC, 29-45W	LIVT60303
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379