



Dátový list pre produkt: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biely

nestmievateľný, A++, 120lm/W, vrátane napájacia

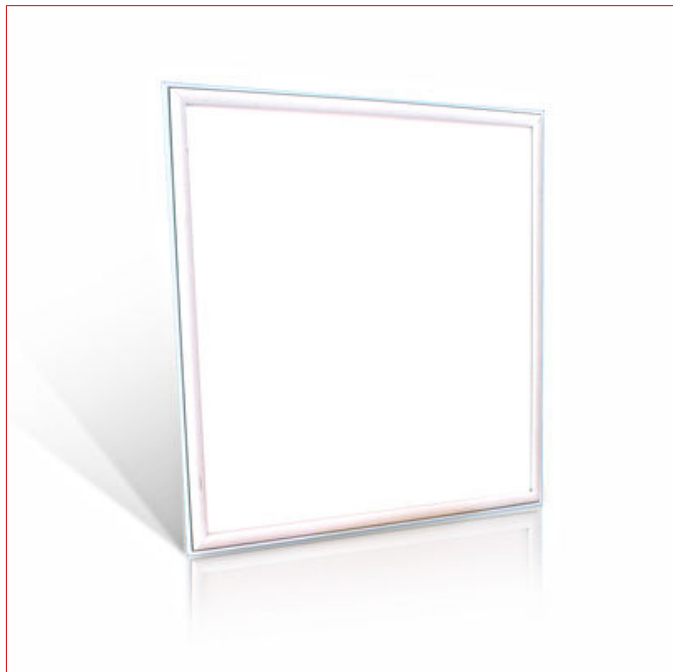

Krivka svetivosti




Technické informácie

HxŠxV mm	595x595x13
Farba	biela
Materiál	PC PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výkon (W)	29
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Farba svetla	neutrálna biela

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	3600
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svietidla	LED panel
Patica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	124
Príkon (W)	29
Frekvencia (Hz)	60
Kryt	opálový
Dĺžka (mm)	595
Šírka (mm)	595
Výška (mm)	13
Voliteľné príslušenstvo	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID 15379--

Rozmerový obrázok: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biely

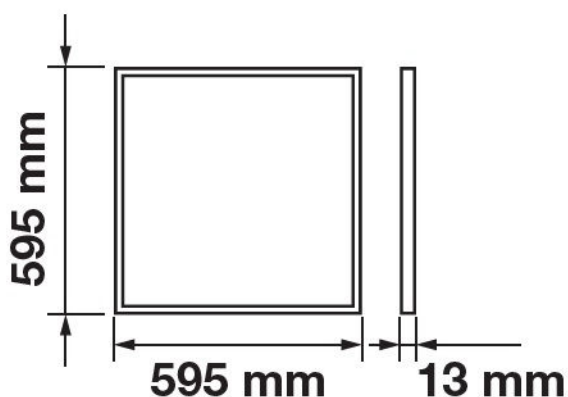

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, biely nestmievateľný, A++, 120lm/W, vrátane napájacia	LIVT62416
Voliteľné príslušenstvo	
Stropný montážny rám pre LED panely série Lano 4 M600 Súprava pre prisadenú montáž	LIMK001
Stropný montážny rám pre LED panely série Lano BL M600 Prisadený rám	LIMK005
Závesný set pre LED panely série LIVT (4ks v balení) Výlučne pre panely série LIVT	LIVT6018
Núdzový modul pre LED panely V-TAC, 29-45W	LIVT60303
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379