

Dátový list pre produkt: LIVO6284--

Séria G 36W 2880lm 6400K 220-240V IP65 120° 1200mm

prachotesné svetidlo




Technické informácie

HxŠxV mm	1200x65x58
Farba	šedá biela
Materiál	ABS PC
Pätica svetidla	LED doska
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Výkon (W)	36
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Farba svetla	studená biela
Svetelný tok (lm)	2880
Účinník	>0.9
Index podania farieb (Ra)	≥70
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	6400

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	20.000h
Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP65
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Príkon (W)	36
Dĺžka (mm)	1200
Šírka (mm)	65
Výška (mm)	58

Rozmerový obrázok: Séria G 36W 2880lm 6400K 220-240V IP65 120° 1200mm

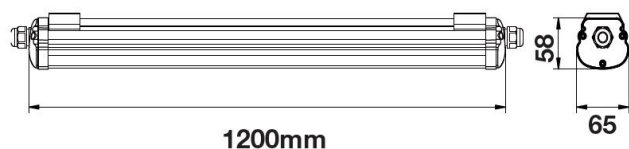

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Séria G 36W 2880lm 6400K 220-240V IP65 120° 1200mm prachotesné svetidlo	LIVT6284