

Dátový list pre produkt: LQA01024--

Impulzné relé Amparo, 1 zapínací, 24VAC

bistabilné relé pre radovú montáž, automatický alebo manuálny režim



Technické informácie

Šírka (mm)	18,00
Výška (mm)	86,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	II / 1
Kontakty	1 zapínací
Počet pólov	1
Materiál kontaktov	zliatina Ag
Menovité napätie [induktívne záťaž]	250VAC
Menovitý prúd [induktívne záťaž] (A)	16
Spínacia schopnosť [odporová]	4000VA 448W
Mechanická životnosť	1000000 spínacích cyklov
Elektrická životnosť	100000
Odpor cievky	23,5Ω
Izolačný odpor (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Dielektrická pevnosť	
Medzi cievkou a kontaktami (VAC)	1500
Medzi otvorenými kontaktmi	1500VAC


Technické informácie - Pokračovanie

Informácie o cievke

Rozsah napätia (V)

| (85%~110%)Un

Rozmerový obrázok: Impulzné relé Amparo, 1 zapínací, 24VAC

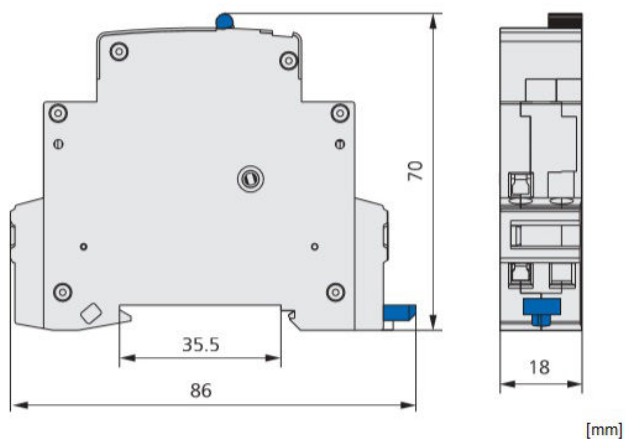

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Impulzné relé Amparo, 1 zapínací, 24VAC bistabilné relé pre radovú montáž, automatický alebo manuálny režim	LQA01024