

Dátový list pre produkt: MAIL3100D-

LED trvalá svetelná signalizácia, 24V AC/DC,

je potrebná základňa



Technické informácie

Séria	MA 24V
Prevedenie	konštantný
Farba LED	oranžová
Rozsah napätia (V)	AC/DC 24
Nastavenie	pevné
Krytie	IP66
Priemer (mm)	110
Vstupy	závisí od základne
Dôležité príslušenstvo	MAIB0006--; MAIZ0001--
Voliteľné príslušenstvo	MAIB0005--; MAIW0005--
Svetelný zdroj	LED
Svorky	Skrutkové svorky
Ššovka	polykarbonát, s vrúbkovaním
Montáž	ľubovoľná
Životnosť	100000
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-30 až +60


Technické informácie - Pokračovanie

Mechanická odolnosť	IK08
Menovitý prúd (A)	0,91
Pripojenie	2.5mm ² /14AWG
Inštalčný priemer (mm)	110
Strieda (% ED)	100
Zvodový prúd	3 mA [kompatibilné s PLC]
Kryt	Polykarbonát čierny (RAL9005)

Connection Table

			
N	L		
N	L	—	Steady

Rozmery

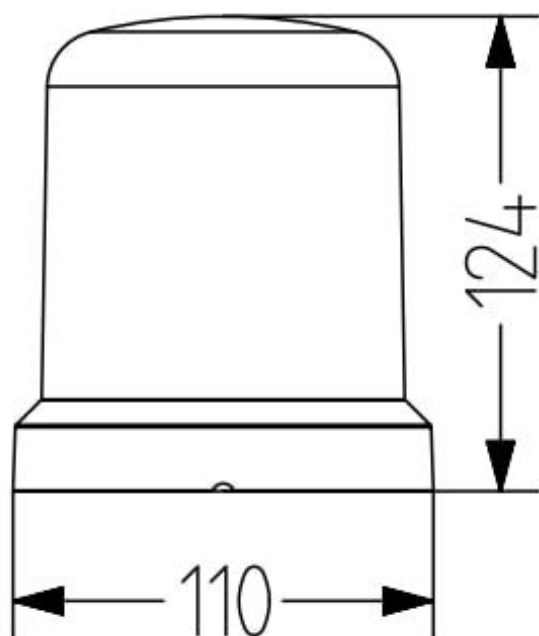

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED trvalá svetelná signalizácia, 24V AC/DC, je potrebná základňa	MAIL3100D
Dôležité príslušenstvo	
Nízka základňa pre okrúhle signálne prvky, čierna for Round Signal Lights, Prevedenie príslušenstvo	MAIB0006
Tesnenie pre kruhové signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Voliteľné príslušenstvo	
Vysoká základňa pre okrúhle signálne prvky, čierna for Round Signal Lights, Prevedenie príslušenstvo	MAIB0005
Uholník nástenný vertikálny pre kruhové signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Round Signal Lights	MAIW0005