

Dátový list pre produkt: MAIL3100M-

LED hranatá trvalá/blikajúca signalizácia, 24V AC/DC,

červený kryt, šošovka vo farbe LED



Technické informácie

Séria	MA 24V
Prevedenie	blikajúce/konštantné
Farba LED	oranžová
Rozsah napätia (V)	AC/DC 24
Nastavenie	viacpólový kábel
Krytie	IP66
Vstupy	Spodný/ bočný vstup
Dôležité príslušenstvo	MAIZ0002--
Voliteľné príslušenstvo	MAIZ0003--
Svetelný zdroj	LED
Svorky	Skrutkové svorky
Šošovka	polykarbonát, s vrúbkovaním
Montáž	ľubovoľná
Životnosť	100000


Technické informácie - Pokračovanie

Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-30 až +60
Mechanická odolnosť	IK09
Menovitý prúd (A)	0,10
Pripojenie	2.5mm ² /14AWG
Frekvencia blikania (Hz)	1
Strieda (% ED)	100
Zvodový prúd	3 mA [kompatibilné s PLC]
Kryt	Polykarbonát červený (RAL3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Rozmery

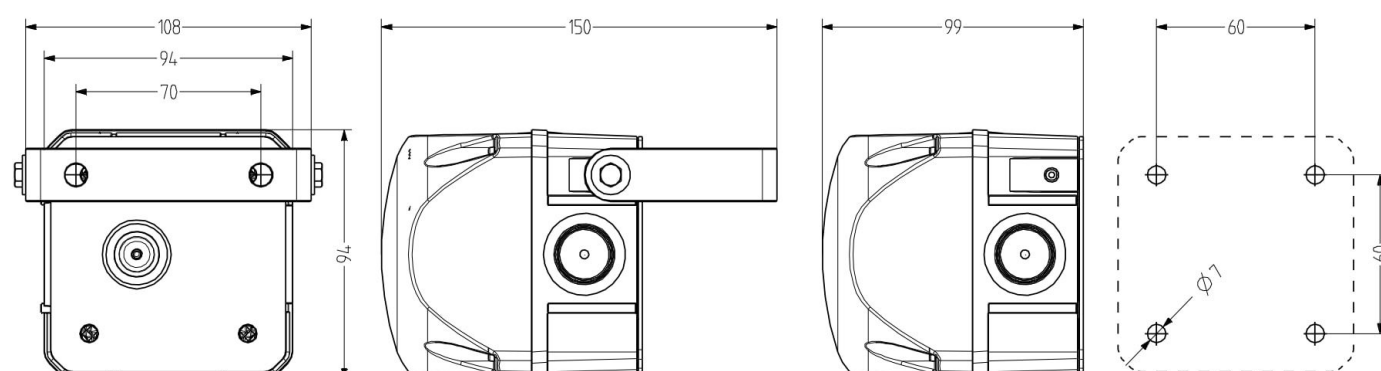

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED hranatá trvalá/blikajúca signalizácia, 24V AC/DC, červený kryt, šošovka vo farbe LED	MAIL3100M
Dôležité príslušenstvo	
Tesnenie pre hranaté signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Square Signal Lights	MAIZ0002
Voliteľné príslušenstvo	
Spojka pre dva hranaté signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Square Signal Lights	MAIZ0003