

Dátový list pre produkt: MAIL9200--

LED kompaktná trvalá/blik.signalizácia, 110-240V AC, farebná

je potrebná základňa



Technické informácie

Séria	MA 230V
Prevedenie	viacfarebný
Farba LED	viacfarebná
Rozsah napätia (V)	AC 110-240
Nastavenie	viacpólový kábel
Krytie	IP66
Priemer (mm)	110
Vstupy	závisí od základne
Dôležité príslušenstvo	MAIB0006--; MAIZ0001--
Voliteľné príslušenstvo	MAIB0005--; MAIW0005--
Svetelný zdroj	LED
Svorky	Skrutkové svorky
Ššovka	polykarbonát, s vrúbkovaním
Montáž	ľubovoľná


Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	100000
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-30 až +60
Mechanická odolnosť	IK08
Menovitý prúd (A)	0,04
Pripojenie	2.5mm ² /14AWG
Frekvencia blikania (Hz)	1-2
Inšalačný priemer (mm)	110
Strieda (% ED)	100
Zvodový prúd	3 mA [kompatibilné s PLC]
Kryt	Polykarbonát čierny (RAL9005)

Tabuľka parametrov: LED kompaktná trvalá/blik.signalizácia, 110-240V AC, farebná

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Rozmery

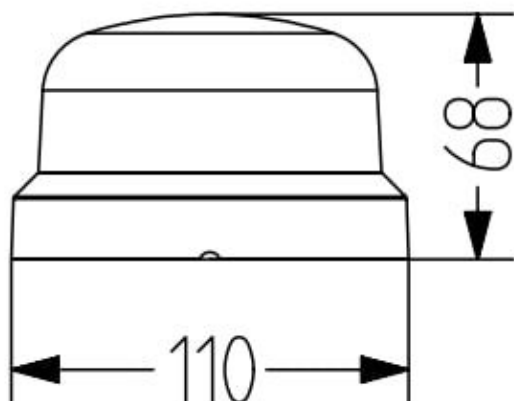

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED kompaktná trvalá/blik.signalizácia, 110-240V AC, farebná je potrebná základňa	MAIL9200
Dôležité príslušenstvo	
Nízka základňa pre okrúhle signálne prvky, čierna for Round Signal Lights, Prevedenie príslušenstvo	MAIB0006
Tesnenie pre kruhové signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Round Signal Lights	MAIZ0001
Voliteľné príslušenstvo	
Vysoká základňa pre okrúhle signálne prvky, čierna for Round Signal Lights, Prevedenie príslušenstvo	MAIB0005
Uholník nástenný vertikálny pre kruhové signalizačné prvky Prevedenie príslušenstvo, for Round Signal Lights	MAIW0005