

Dátový list pre produkt: MAIM5100F-

# LED zábleskový svetelný modul, 24V AC/DC,

je potrebná základňa (maximálny počet modulov na základňu je 5)




## Technické informácie

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Séria                            | MA 24V                                      |
| Prevedenie                       | blikajúce                                   |
| Farba LED                        | zelená                                      |
| Rozsah napätia (V)               | AC/DC 24                                    |
| Prevedenie                       | modul                                       |
| Nastavenie                       | pevné                                       |
| Krytie                           | IP66                                        |
| Priemer (mm)                     | 70                                          |
| Vstupy                           | závisí od základne                          |
| Voliteľné príslušenstvo          | MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100-- |
| Svetelný zdroj                   | LED                                         |
| Šovka                            | polykarbonát, s vrúbkovaním                 |
| Montáž                           | ľubovoľná                                   |
| Životnosť                        | 100000                                      |
| Teplotný rozsah - prevádzka (°C) | -30 až +60                                  |
| Mechanická odolnosť              | IK08                                        |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Menovitý prúd (A)                 | 0,133                     |
| Frekvencia blikania (Hz)          | 1,40                      |
| Maximálny počet použitých modulov | 5                         |
| Inštaláčny priemer (mm)           | 70                        |
| Strieda (% ED)                    | 100                       |
| Zvodový prúd                      | 3 mA [kompatibilné s PLC] |

## Rozmery

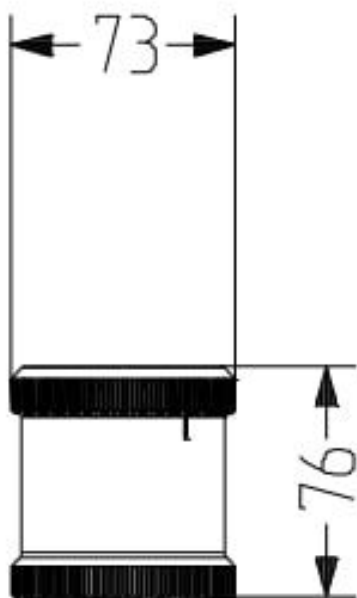

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED zábleskový svetelný modul, 24V AC/DC,<br>je potrebná základňa (maximálny počet modulov na základňu je 5)                                                      | MAIM5100F  |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                    |            |
| Štandardná základňa pre signálne stĺpiky, čierna<br>maximálny počet modulov na základňu je 5, vrátane koncovky, vhodná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC) | MAIB0001   |
| Vertikálna základňa pre signálne stĺpiky, čierna<br>maximálny počet modulov na základňu je 5, vrátane koncovky, vhodná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC) | MAIB0002   |
| Základňa s rúrkou 100mm, pre signálne stĺpiky, čierna<br>použiteľná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC), max. počet modulov 5                              | MAIR0001   |
| Viacónová siréna, 8 tónov, 24V AC/DC<br>je potrebná základňa, montuje sa len ako horný modul                                                                      | MAIA3100   |