

Dátový list pre produkt: MAIM6100F-

LED zábleskový svetelný modul, 24V AC/DC,

je potrebná základňa (maximálny počet modulov na základňu je 5)




Technické informácie

Séria	MA 24V
Prevedenie	blikajúce
Farba LED	modrá
Rozsah napätia (V)	AC/DC 24
Prevedenie	modul
Nastavenie	pevné
Krytie	IP66
Priemer (mm)	70
Vstupy	závisí od základne
Voliteľné príslušenstvo	MAIB0001--; MAIB0002--; MAIR0001--; MAIA3100--
Svetelný zdroj	LED
Šovka	polykarbonát, s vrúbkovaním
Montáž	ľubovoľná
Životnosť	100000
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-30 až +60
Mechanická odolnosť	IK08

Technické informácie - Pokračovanie

Menovitý prúd (A)	0,133
Frekvencia blikania (Hz)	1,40
Maximálny počet použitých modulov	5
Inštaláčny priemer (mm)	70
Strieda (% ED)	100
Zvodový prúd	3 mA [kompatibilné s PLC]

Rozmery

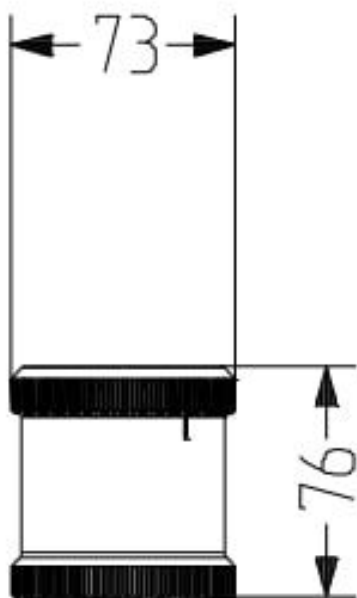

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED zábleskový svetelný modul, 24V AC/DC, je potrebná základňa (maximálny počet modulov na základňu je 5)	MAIM6100F
Voliteľné príslušenstvo	
Štandardná základňa pre signálne stĺpiky, čierna maximálny počet modulov na základňu je 5, vrátane koncovky, vhodná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0001
Vertikálna základňa pre signálne stĺpiky, čierna maximálny počet modulov na základňu je 5, vrátane koncovky, vhodná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0002
Základňa s rúrkou 100mm, pre signálne stĺpiky, čierna použiteľná pre všetky moduly (230-240VAC a 24V AC/DC), max. počet modulov 5	MAIR0001
Viacónová siréna, 8 tónov, 24V AC/DC je potrebná základňa, montuje sa len ako horný modul	MAIA3100