

Dátový list pre produkt: MAIS024R--

LED signálny stĺpik Compact, rúrková základňa, 24 VDC

IP66




Technické informácie

Séria	MA 24V
Prevedenie	Stále svetlo alebo blikajúce červené svetlo Stále žlté svetlo Stále zelené svetlo
Farba LED	žltá zelená červená
Rozsah napätia (V)	DC 24
Prevedenie	Vopred zmontovaný signálny stĺpik
Nastavenie	viacpólový kábel
Krytie	IP66
Priemer (mm)	61
Vstupy	Spodný vstup
Svetelný zdroj	LED
Svorky	Pružinové svorky
Ššovka	polykarbonát, s vrúbkovaním
Montáž	vertikálna

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	100000
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +50
Mechanická odolnosť	IK07
Pripojenie	2.5mm ² /14AWG
Strieda (% ED)	100
Zvodový prúd	3 mA [kompatibilné s PLC]
Kryt	Polykarbonát biely

Rozmerový obrázok: LED signálny stĺpik Compact, rúrková základňa, 24 VDC

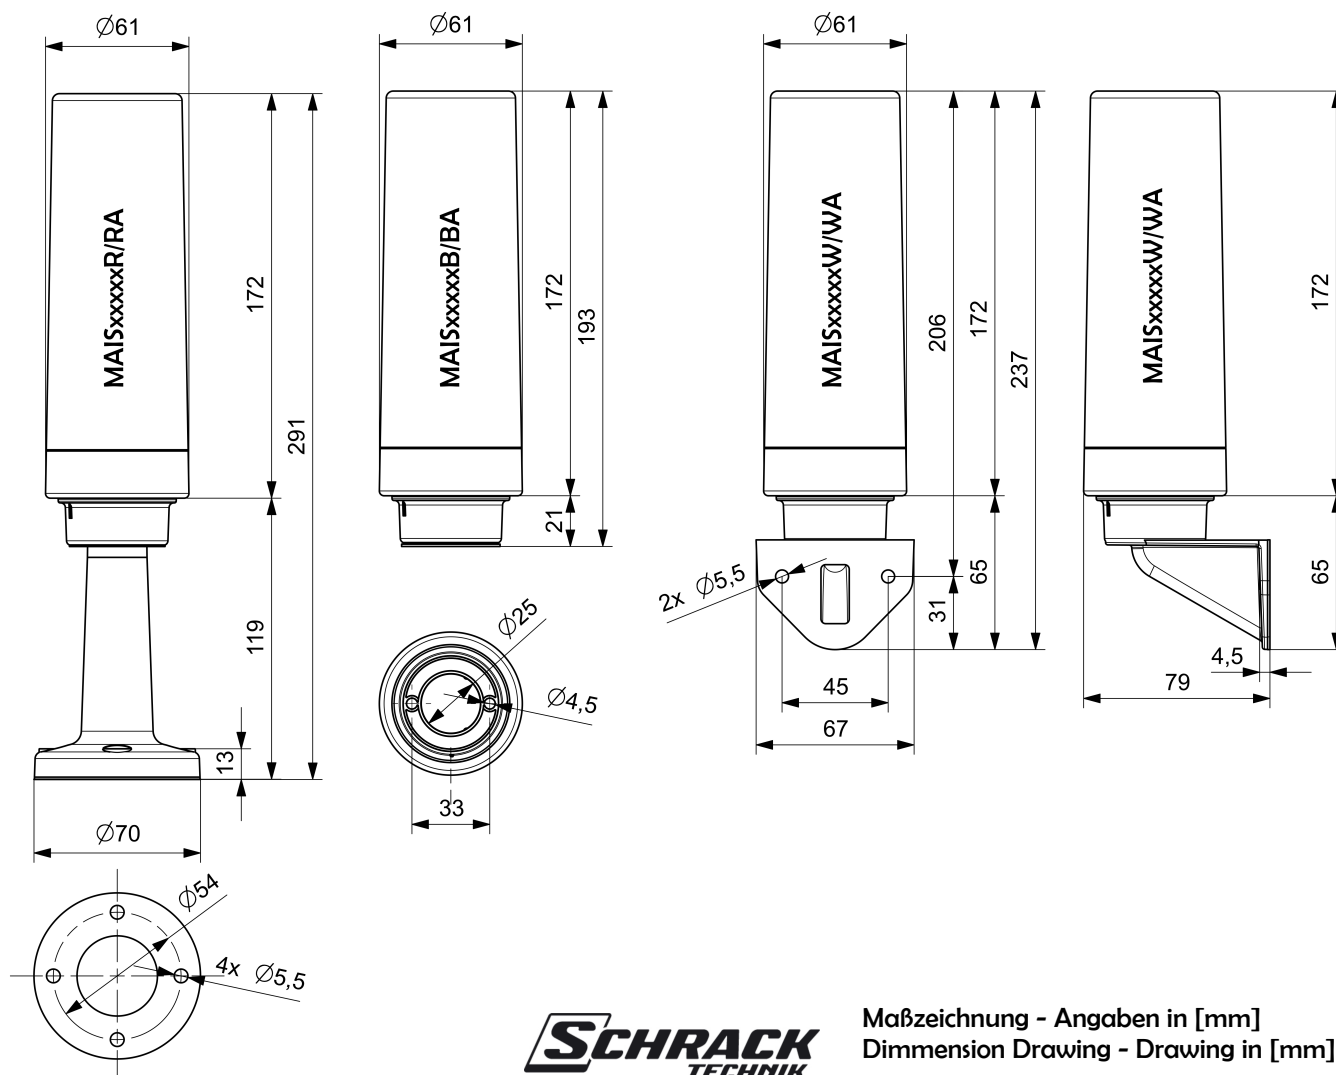

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED signálny stĺpik Compact, rúrková základňa, 24 VDC IP66	MAIS024R