

Dátový list pre produkt: MC110035--

Výkonový vypínač 3-pólový, 100A, diaľ. ovládanie, MC1-N-100

Typ prístroja vypínač s diaľkovým ovládaním, Veľkosť 1, Menovitý prúd 100A, Počet pólov 3, Krytie IP20, Spúšť bez ochrany




Technické informácie

Šírka (mm)	90,00
Výška (mm)	145,00
Hmotnosť (kg)	1,05
EAN kód	9004840262261
Stratový výkon (W)	24,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	vypínač s diaľkovým ovládaním
Menovitý prúd (A)	100
Veľkosť	1
Spúšť	bez ochrany
Počet pólov	3
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana pred skratom - max. poistka	125 A gL
Ochrana proti dotyku	dotyk rukou


Technické informácie - Pokračovanie

Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-40 do +70
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +70
Odolnosť proti otrasom, 10 ms	20
Krytie	IP20
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovité pracovné napätie (V)	690
Menovitá frekvencia (Hz)	50/60
Menovitý prevádzkový prúd (A)	100
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III/3
Menovité izolačné napätie (V)	690
Spínacia schopnosť pri skratoch (kA)	2,80
Mechanická životnosť	20000 spínacích cyklov
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660V 690V (A)	7500
AC-23A	1000
Svorky	Rámová svorka
Prierez svoriek	
Pevný vodič (hlavný kontakt) (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Lankový vodič (hlavný kontakt) (mm²)	1 x (25- 70), 2 x 25
Spôsob montáže	Vertikálny

Schéma zapojenia: Výkonový vypínač 3-pólový, 100A, diaľ.ovládanie, MC1-N-100

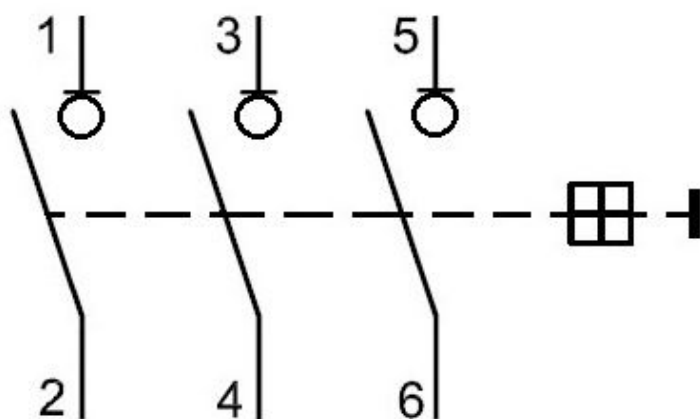

Rozmerový obrázok: Výkonový vypínač 3-pólový, 100A, dial'.ovládanie, MC1-N-100

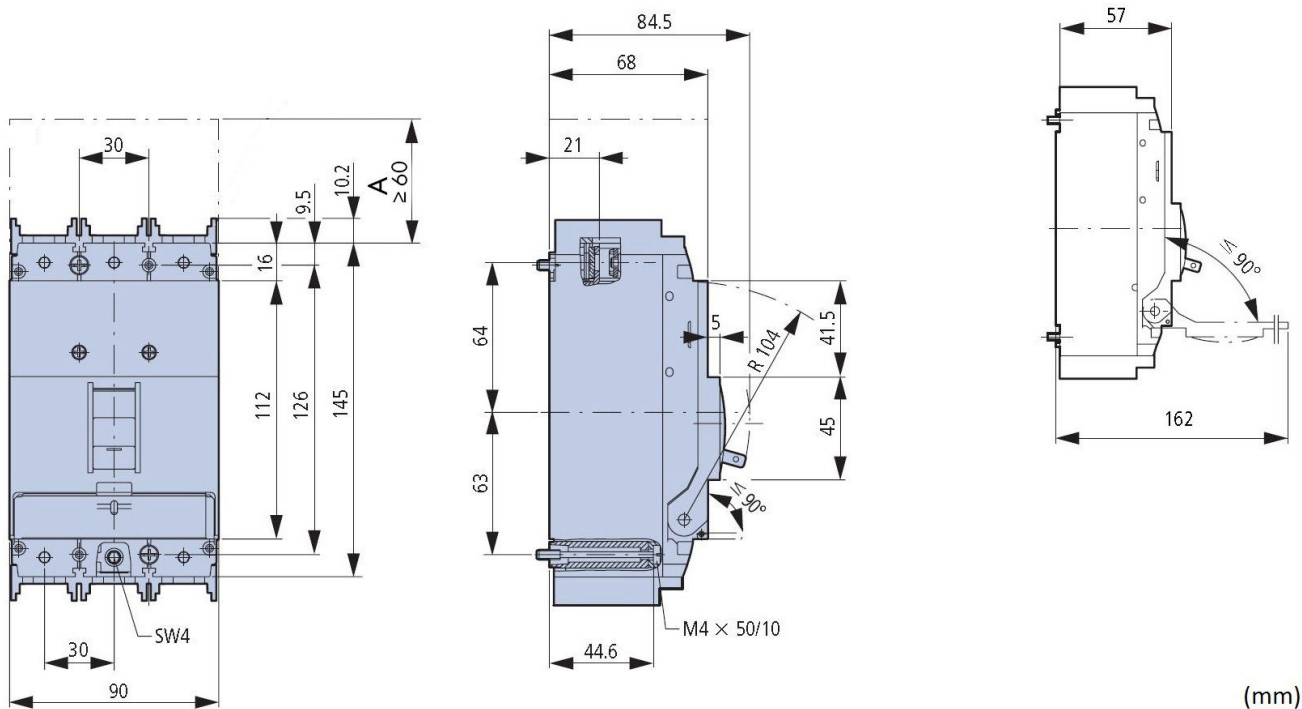

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač 3-pólový, 100A, diaľ. ovládanie, MC1-N-100	
Typ prístroja vypínač s diaľkovým ovládaním, Veľkosť 1, Menovitý prúd 100A, Počet pólov 3, Krytie IP20, Spúšť bez ochrany	MC110035