

Dátový list pre produkt: MC194606--

Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30 mA, montáž sprava

Príslušenstvo rozpoznanie chybového prúdu, Veľkosť 1, Počet pólov 4



Technické informácie

Šírka (mm)	130,00
Výška (mm)	145,00
Hmotnosť (kg)	0,84
EAN kód	9004840507447
Stratový výkon (W)	15,00
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	1
Príslušenstvo	rozpoznanie chybového prúdu
Počet pólov	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾		
Štandardné vybavenie				Strmeňová svorka	-		
Doplňkové vybavenie				Skrutková svorka			
				Tunelová svorka			
				Svorky na zadné pripojenie			
Cu-vodiče, Cu-káble:							
Strmeňová svorka	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A			
		2 x (6 - 16)mm ²					
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A			
		2 x (6 - 25)mm ²					
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A			
		viacžilový	1-otvor	1 x (25-95)mm ²	160A		
			2-otvory	-	-		
			4-otvory	-	-		
Skrutkové a zadné pripojenie							
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A			
		2 x (6 - 16)mm ²					
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A			
		2 x 25mm ²					
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-			
		max.	-	-			
Modulová doska	2-otvory	min.	-	-			
		max.	-	-			
Rozširovacie svorky				-	-		
Al-vodiče, Al-káble							
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A			
		viacžilový	1-otvor			1 x (25 - 95)mm ²	
			2-otvory			-	-
			4-otvory			-	-
Skrutkové a zadné pripojenie							
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10-16)mm ²		160A			
		2 x (10-16)mm ²					
	viacžilový	1 x (25-35)mm ²		160A			
		2 x (25-35)mm ²					
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-			
		max.	-	-			
Modulová doska	2-otvory		-	-			
Rozširovacie svorky				-	-		
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)							
Strmeňová svorka		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A			
		max.	9 x 9 x 0,8mm				
Plochá svorka - jednoduchá		min.	-	-			
		max.	-	-			
Modulová doska	1-otvor		-	-			

Skrutkové a zadné pripojenie

Cu-pás, perforovaný	min.	-	-
	max.	-	-
Rozširovacie svorky		-	-


Cu-Lišta (šírka x hrúbka)

Skrutkové a zadné pripojenie

Skrutková vložka		M6	-
priamo na dosku	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulová doska 1-otvor	min.	-	-
	max.	-	-
Modulová doska 2-otvory		-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: 1) Menovité prúdy In boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 95 mm².

Rozmerový obrázok: Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30 mA, montáž sprava

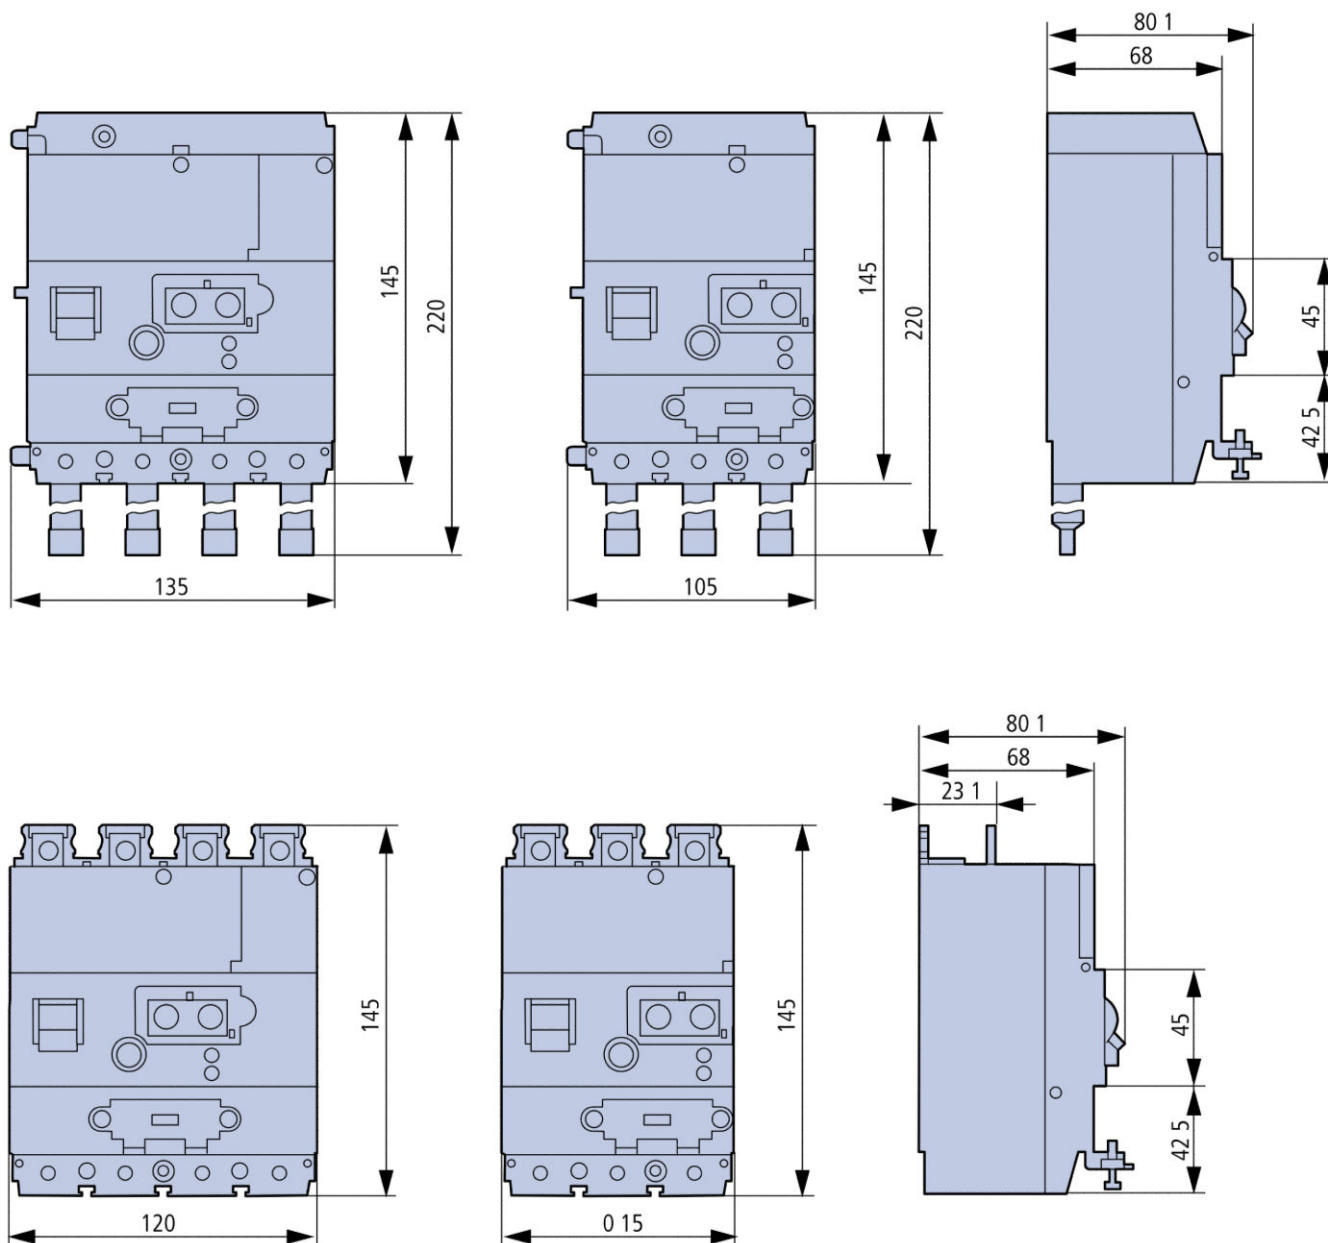

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30 mA, montáž sprava Príslušenstvo rozpoznanie chybového prúdu, Veľkosť 1, Počet pólov 4	MC194606