

Dátový list pre produkt: MC194612--

Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30mA, pripojenie zdola

Príslušenstvo rozpoznanie chybového prúdu, Veľkosť 1, Počet pólov 4



Technické informácie

Šírka (mm)	130,00
Výška (mm)	145,00
Hmotnosť (kg)	0,84
EAN kód	9004840587333
Stratový výkon (W)	15,00
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	1
Príslušenstvo	rozpoznanie chybového prúdu
Počet pólov	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Strmeňová svorka	-
Doplňkové vybavenie				Skrutková svorka	
				Tunelová svorka	
				Svorky na zadné pripojenie	
Cu-vodiče, Cu-káble:					
Strmeňová svorka	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x (6 - 25)mm ²			
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A	
		viacžilový	1-otvor	1 x (25-95)mm ²	160A
			2-otvory	-	-
			4-otvory	-	-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10 - 16)mm ²		160A	
		2 x (6 - 16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 70) ² mm ²		160A	
		2 x 25mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory	min.	-	-	
		max.	-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Al-vodiče, Al-káble					
Tunelová svorka	jednožilový	1 x 16mm ²		160A	
		1 x (25 - 95)mm ²			
	viacžilový	1-otvor	-	-	
		2-otvory	-	-	
			-	-	
4-otvory		-	-		
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x (10-16)mm ²		160A	
		2 x (10-16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	2-otvory		-	-	
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)					
Strmeňová svorka		min.	2 x 9 x 0,8mm	160A	
		max.	9 x 9 x 0,8mm		
Plochá svorka - jednoduchá		min.	-	-	
		max.	-	-	
Modulová doska	1-otvor		-	-	

Skrutkové a zadné pripojenie

Cu-pás, perforovaný	min.	-	-
	max.	-	-
Rozširovacie svorky		-	-


Cu-Lišta (šírka x hrúbka)

Skrutkové a zadné pripojenie

Skrutková vložka		M6	-
priamo na dosku	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulová doska 1-otvor	min.	-	-
	max.	-	-
Modulová doska 2-otvory		-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: 1) Menovité prúdy In boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 95 mm².

Rozmerový obrázok: Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30mA, pripojenie zdola

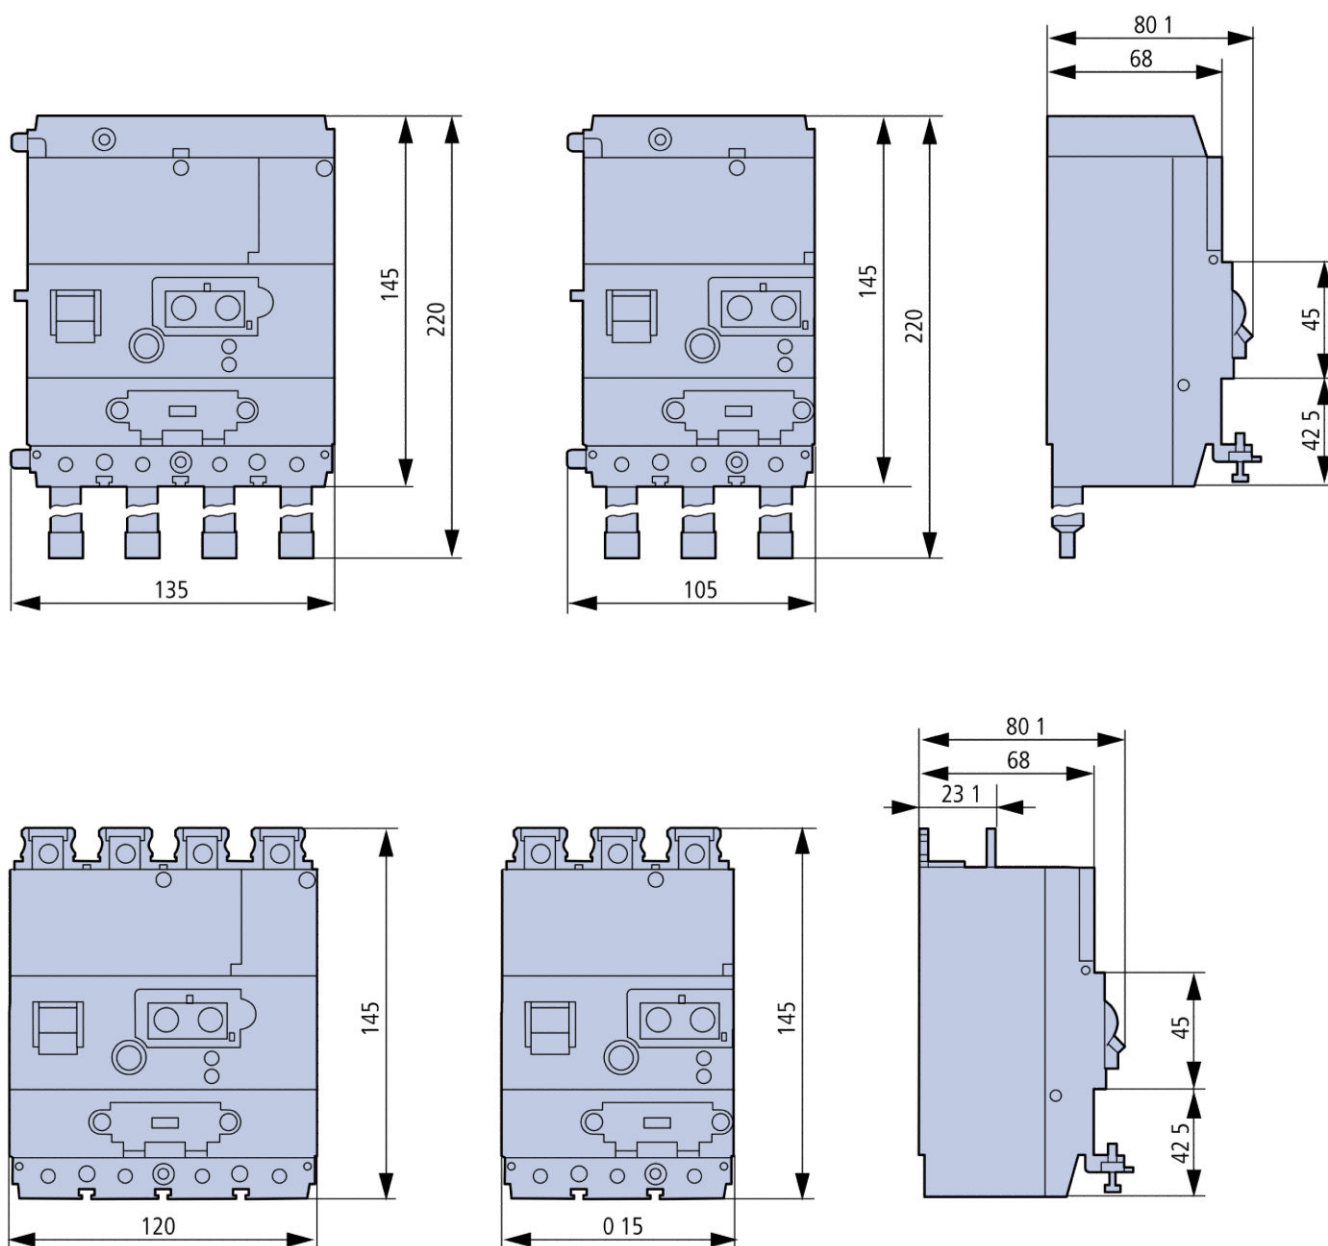

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prúdový chránič pre ističe MC1, 4p, 30mA, pripojenie zdola Príslušenstvo rozpoznanie chybového prúdu, Veľkosť 1, Počet pólov 4	MC194612