

Dátový list pre produkt: MC290174--

Ovládacia rukoväť, čier./šedá MC2-XTVDV, uzam.na príst., IP66

Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 2



Technické informácie

Šírka (mm)	85,00
Výška (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,72
EAN kód	9004840262919
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	2
Príslušenstvo	ovládanie, blokovanie
Dôležité príslušenstvo	MC191232--;MC190191--


CONNECTION CROSS SECTIONS

MC2				I _n ¹⁾	
Štandardné vybavenie:				Skrutková svorka	-
Doplňkové vybavenie:				Strmeňová svorka Tunelová svorka Svorky pre zadné pripojenie	
Cu - vodiče, Cu - Káble:					
Strmeňová svorka	jednožilový		1 x (10 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	viacžilový		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Tunelová svorka	jednožilový		1 x 16mm ²	300A	
	viacžilový	1-otvor	1 x (25-185)mm ²		
		2-otvory	-	-	
		4-otvory	-	-	
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový		1 x (4 - 16)mm ²	300A	
			2 x (4 - 16)mm ²		
	viacžilový		1 x (25 - 185)mm ²		
			2 x (25 - 70)mm ²		
Plochý modul	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Plochý modul	2-otvory	min.	-	-	
		max.	-	-	
Rozširovacie svorky			-	-	
Al - vodiče, Al - Káble:					
Tunelová svorka	jednožilový		1 x 16mm ²	250A	
	viacžilový	1-otvor	1 x (25 - 185)mm ²		
		2-otvory	-	-	
			-	-	
	4-otvory	-	-		
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový		1 x (10-16)mm ²	250A	
			2 x (10-16)mm ²		
	viacžilový		1 x (25-50)mm ²		
			2 x (25-50)mm ²		
Plochý modul	1-otvor	min.	-	-	
		max.	-	-	
Plochý modul	2-otvor		-	-	
			-	-	
Rozširovacie svorky			-	-	
Cu-pás (počet rebier x šírka x hrúbka rebier):					
Strmeňová svorka		min.	2 x 9 x 0,8mm	300A	
		max.	10 x 16 x 0,8 (2 x) 8 x 15,5 x 0,8		
Plochá svorka jednoduchá		min.	-	-	
		max.	-	-	

Plochý modul	1-otvor	-	-
Skrutkové a zadné pripojenie			
Cu - pás, perforovaný	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Rozširovacie svorky		-	-
Cu - lišta (šírka x hrúbka):			
Skrutkové a zadné pripojenie			
Skrutková vložka		M8	-
priamo na dosku	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Plochý modul	1-otvor	min.	-
		max.	-
Plochý modul	2-otvory	-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: ¹⁾ Menovité prúdy I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.

Rozmerový obrázok: Ovládacia rukoväť, čier./šedá MC2-XTVDV, uzam.na príst., IP66

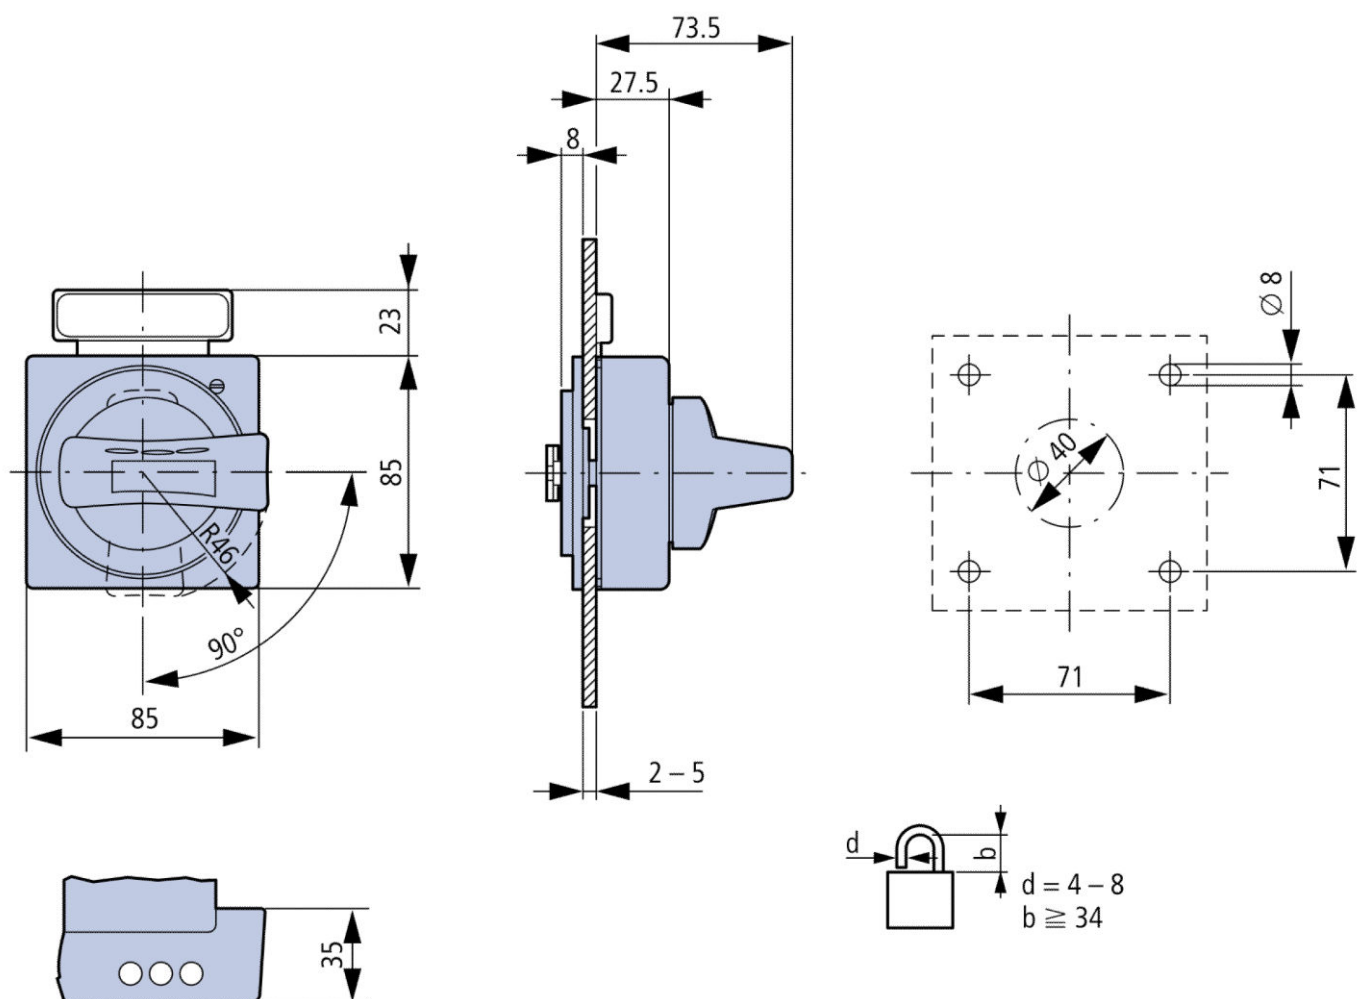

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia rukoväť,čier./šedá MC2-XTVDV,uzam.na príst., IP66	MC290174
Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 2	
Dôležité príslušenstvo	
Predlžovacia tyč 400mm, MC1/2-XV4	MC191232
Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 1,2	
Predlžovacia tyč 600mm, MC1/2-XV6	MC190191
Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 1,2	