

Dátový list pre produkt: MC290337--

Výkonový istič 3-pólový, 90A, 100kA, ochr.motorov, MC2H-ME90

pre ochranu motorov elektronicky



Technické informácie

Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	184,00
EAN kód	9004840386035
Stratový výkon (W)	25,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	výkonový istič
Menovitý prúd (A)	90
Spínacia schopnosť (kA)	100
Veľkosť	2
Spúšť	ME elektronická motorová ochrana
Počet pólov	3
Krytie	IP20


CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC2	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie:				Skrutková svorka	-
Doplňkové vybavenie:				Strmeňová svorka Tunelová svorka Svorky pre zadné pripojenie	
Cu - vodiče, Cu - Káble:					
Strmeňová svorka	jednožilový			1 x (10 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Tunelová svorka	jednožilový			1 x 16mm ²	300A
	viacžilový	1-otvor		1 x (25-185)mm ²	
		2-otvory		-	-
		4-otvory		-	-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x (4 - 16)mm ²	300A
				2 x (4 - 16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25 - 185)mm ²	
				2 x (25 - 70)mm ²	
Plochý modul	1-otvor	min.		-	-
		max.		-	-
Plochý modul	2-otvory	min.		-	-
		max.		-	-
Rozširovacie svorky				-	-
Al - vodiče, Al - Káble:					
Tunelová svorka	jednožilový			1 x 16mm ²	250A
	viacžilový	1-otvor		1 x (25 - 185)mm ²	
		2-otvory		-	-
				-	-
		4-otvory		-	-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový			1 x (10-16)mm ²	250A
				2 x (10-16)mm ²	
	viacžilový			1 x (25-50)mm ²	
				2 x (25-50)mm ²	
Plochý modul	1-otvor	min.		-	-
		max.		-	-
Plochý modul	2-otvor			-	-
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet rebier x šírka x hrúbka rebier):					
Strmeňová svorka			min.	2 x 9 x 0,8mm	300A
			max.	10 x 16 x 0,8 (2 x) 8 x 15,5 x 0,8	
Plochá svorka jednoduchá			min.	-	-
			max.	-	-

Plochý modul	1-otvor	-	-
Skrutkové a zadné pripojenie			
Cu - pás, perforovaný	min.	2 x 16 x 0,8	300A
	max.	10 x 24 x 0,8	
Rozširovacie svorky		-	-
Cu - lišta (šírka x hrúbka):			
Skrutkové a zadné pripojenie			
Skrutková vložka		M8	-
priamo na dosku	min.	16 x 5mm	300A
	max.	24 x 8mm	
Plochý modul	1-otvor	min.	-
		max.	-
Plochý modul	2-otvory	-	-
Rozširovacie svorky	min.	-	-
	max.	-	-

Poznámka: ¹⁾ Menovité prúdy In boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.

Rozmerový obrázok: Výkonový istič 3-pólový, 90A, 100kA, ochr.motorov, MC2H-ME90

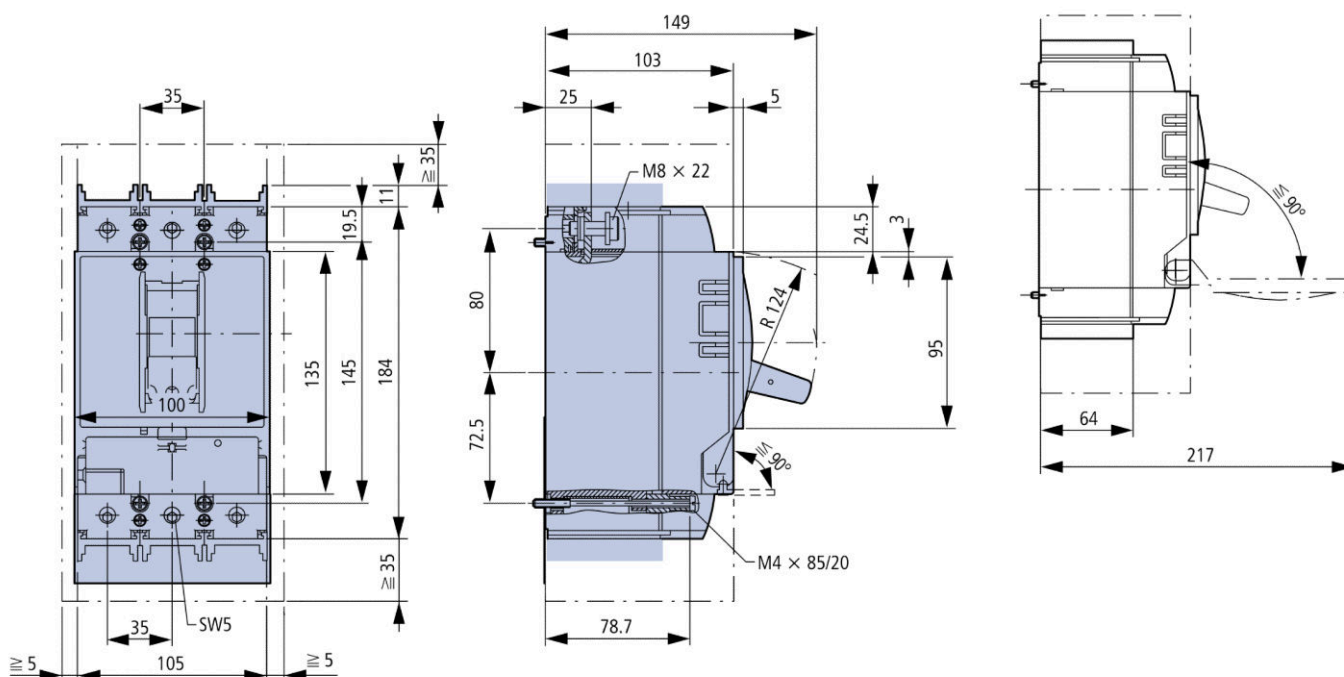

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Výkonový istič 3-pólový, 90A, 100kA, ochr.motorov, MC2H-ME90
pre ochranu motorov elektronicky

MC290337