

Dátový list pre produkt: MC299838--

# Motorový pohon 48-60V DC pre MC2 synchroniz., blokovateľný

blokovateľný



## Technické informácie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Šírka (mm)               | 105,00         |
| Výška (mm)               | 126,50         |
| Hmotnosť (kg)            | 1,73           |
| EAN kód                  | 9004840000092  |
| Stratový výkon (W)       | 2,50           |
| Min. teplota okolia (°C) | -25            |
| Max. teplota okolia (°C) | 60             |
| Typ prístroja            | príslušenstvo  |
| Veľkosť                  | 2              |
| Príslušenstvo            | motorový pohon |
| Dôležité príslušenstvo   | MC296677--     |


## CONNECTION CROSS SECTIONS

| MC2                                            |             |          |                                    | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup>                                       |   |
|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| Štandardné vybavenie:                          |             |          |                                    | Skrutková svorka                                                   | - |
| Doplňkové vybavenie:                           |             |          |                                    | Strmeňová svorka<br>Tunelová svorka<br>Svorky pre zadné pripojenie |   |
| Cu - vodiče, Cu - Káble:                       |             |          |                                    |                                                                    |   |
| Strmeňová svorka                               | jednožilový |          | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>       | 300A                                                               |   |
|                                                |             |          | 2 x (4 - 16)mm <sup>2</sup>        |                                                                    |   |
|                                                | viacžilový  |          | 1 x (25 - 185)mm <sup>2</sup>      |                                                                    |   |
|                                                |             |          | 2 x (25 - 70)mm <sup>2</sup>       |                                                                    |   |
| Tunelová svorka                                | jednožilový |          | 1 x 16mm <sup>2</sup>              | 300A                                                               |   |
|                                                | viacžilový  | 1-otvor  | 1 x (25-185)mm <sup>2</sup>        |                                                                    |   |
|                                                |             | 2-otvory | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                |             | 4-otvory | -                                  | -                                                                  |   |
| Skrutkové a zadné pripojenie                   |             |          |                                    |                                                                    |   |
| priamo na dosku                                | jednožilový |          | 1 x (4 - 16)mm <sup>2</sup>        | 300A                                                               |   |
|                                                |             |          | 2 x (4 - 16)mm <sup>2</sup>        |                                                                    |   |
|                                                | viacžilový  |          | 1 x (25 - 185)mm <sup>2</sup>      |                                                                    |   |
|                                                |             |          | 2 x (25 - 70)mm <sup>2</sup>       |                                                                    |   |
| Plochý modul                                   | 1-otvor     | min.     | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                |             | max.     | -                                  | -                                                                  |   |
| Plochý modul                                   | 2-otvory    | min.     | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                |             | max.     | -                                  | -                                                                  |   |
| Rozširovacie svorky                            |             |          | -                                  | -                                                                  |   |
| Al - vodiče, Al - Káble:                       |             |          |                                    |                                                                    |   |
| Tunelová svorka                                | jednožilový |          | 1 x 16mm <sup>2</sup>              | 250A                                                               |   |
|                                                | viacžilový  | 1-otvor  | 1 x (25 - 185)mm <sup>2</sup>      |                                                                    |   |
|                                                |             | 2-otvory | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                |             |          | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                | 4-otvory    | -        | -                                  |                                                                    |   |
| Skrutkové a zadné pripojenie                   |             |          |                                    |                                                                    |   |
| priamo na dosku                                | jednožilový |          | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>         | 250A                                                               |   |
|                                                |             |          | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>         |                                                                    |   |
|                                                | viacžilový  |          | 1 x (25-50)mm <sup>2</sup>         |                                                                    |   |
|                                                |             |          | 2 x (25-50)mm <sup>2</sup>         |                                                                    |   |
| Plochý modul                                   | 1-otvor     | min.     | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                |             | max.     | -                                  | -                                                                  |   |
| Plochý modul                                   | 2-otvor     |          | -                                  | -                                                                  |   |
| Rozširovacie svorky                            |             |          | -                                  | -                                                                  |   |
| Cu-pás (počet rebier x šírka x hrúbka rebier): |             |          |                                    |                                                                    |   |
| Strmeňová svorka                               | min.        |          | 2 x 9 x 0,8mm                      | 300A                                                               |   |
|                                                | max.        |          | 10 x 16 x 0,8 (2 x) 8 x 15,5 x 0,8 |                                                                    |   |
| Plochá svorka jednoduchá                       | min.        |          | -                                  | -                                                                  |   |
|                                                | max.        |          | -                                  | -                                                                  |   |

|                              |          |               |      |
|------------------------------|----------|---------------|------|
| Plochý modul                 | 1-otvor  | -             | -    |
| Skrutkové a zadné pripojenie |          |               |      |
| Cu - pás, perforovaný        | min.     | 2 x 16 x 0,8  | 300A |
|                              | max.     | 10 x 24 x 0,8 |      |
| Rozširovacie svorky          |          | -             | -    |
| Cu - lišta (šírka x hrúbka): |          |               |      |
| Skrutkové a zadné pripojenie |          |               |      |
| Skrutková vložka             |          | M8            | -    |
| priamo na dosku              | min.     | 16 x 5mm      | 300A |
|                              | max.     | 24 x 8mm      |      |
| Plochý modul                 | 1-otvor  | min.          | -    |
|                              |          | max.          | -    |
| Plochý modul                 | 2-otvory | -             | -    |
|                              |          |               |      |
| Rozširovacie svorky          | min.     | -             | -    |
|                              | max.     | -             | -    |

**Poznámka:** <sup>1)</sup> Menovité prúdy  $I_n$  boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.

## Rozmerový obrázok: Motorový pohon 48-60V DC pre MC2 synchroniz., blokovateľný

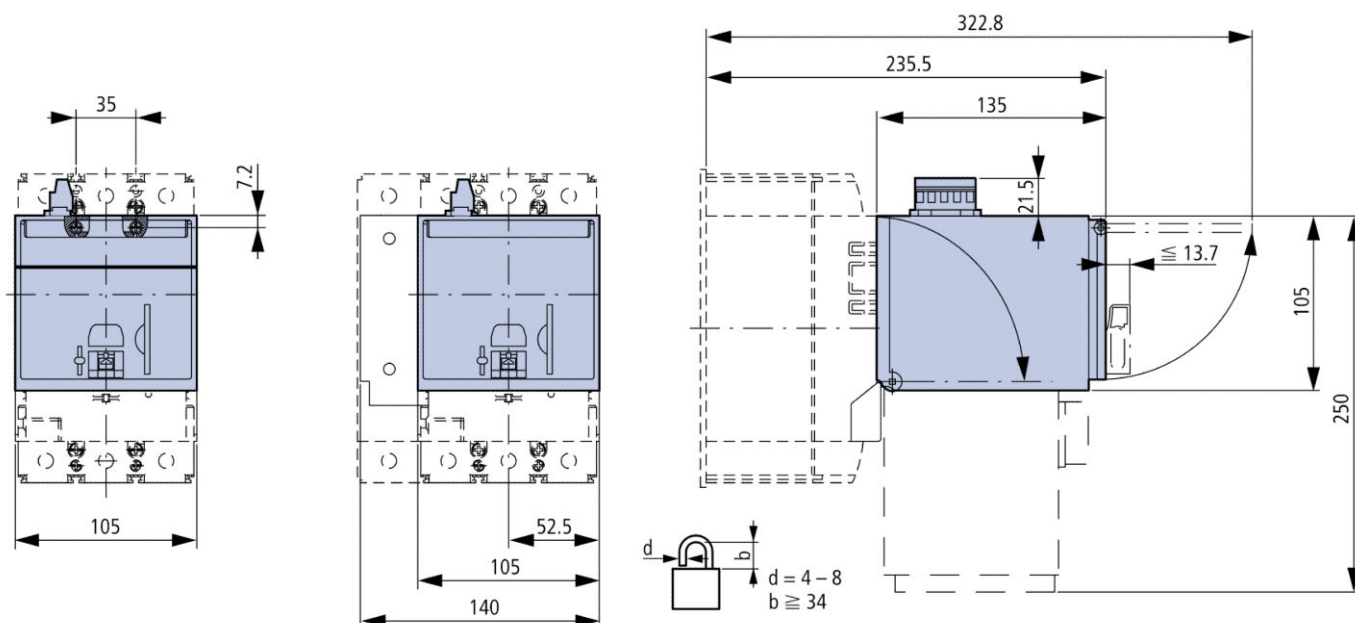

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Motorový pohon 48-60V DC pre MC2 synchroniz., blokovateľný<br>blokovateľný          | MC299838   |
| <b>Dôležité príslušenstvo</b>                                                       |            |
| Kryt 4.pólu pre istič s MP, pre MC2<br>Príslušenstvo kryt, Veľkosť 2, Počet pólov 4 | MC296677   |