

Dátový list pre produkt: MC394551--

Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3/MC4 dlhé

Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3,4



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	260,00
Šírka (mm)	220,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	0,90
EAN kód	9004840521092
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	3 4
Príslušenstvo	ovládanie, blokovanie


CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC3	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Skrutkové svorky	-
Doplňkové vybavenie				Strmeňové svorky Tunelové svorky Svorky pre zadné pripojenie	
Cu-vedenia, Cu-káble					
Strmeňové svorky	jednožilový	2 x 16mm ²			500A
	viacžilový	1 x (35 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Tunelové svorky	jednožilový	-			-
	viacžilový	1-otvor	1 x (25-185)mm ²		350A
		2-otvory	1 x (50 - 240)mm ²		630A
		2 x (50 - 240)mm ²		2 x 185A	
		4-otvory	-		-
Skrutkové a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x 16mm ²			630A2 x 185A
		2 x 16mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 240)mm ²			
		2 x (25 - 240)mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-		-
		max.	-		-
Modulová doska	2-otvory	min.	-		-
		max.	-		-
Rozširovacie svorky				2 x 300mm ²	630A2x185
Al-vedenia, Al-káble					
Tunelové svorky	jednožilový	1 x 16mm ²			350A
	viacžilový	1-otvor	1 x (25 - 185) ²)mm ²		
		2-otvory	1 x (50 - 240)mm ²		630A
		2 x (50-240)mm ²			
	4-otvory	-		-	
Skrutkoé a zadné pripojenie					
priamo na dosku	jednožilový	1 x 16mm ²			400A
		2 x (10 - 16)mm ²			
	viacžilový	1 x (25 - 120)mm ²			
		2 x (25 - 120)mm ²			
Modulová doska	1-otvor	min.	-		-
		max.	-		-
Modulová doska	2-otvory	-			-
Rozširovacie svorky				-	-
Cu-pás (počet lamiel x šírka x hrúbka lamiel)					
Strmeňové svorky		min.	6 x 16 x 0,8mm		630A
		max.	10 x 24 x 1,0mm		
			+5 x 24 x 1,0mm		
			(2x) 8 x 24 x 1,0mm		
Pásková svorka - jednoduchá		min.	-		-

		max.	-	-
Modulová doska	1-otvor		-	-
Skrutkové a zadné pripojenie				
Cu-pás, perforovaný		min.	6 x 16 x 0,8mm	630A
		max.	10 x 32 x 1,0mm	
			+5 x 32 x 1,0mm	
Rozširovacie svorky			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	
Cu-lišta (šírka x hrúbka)				
Skrutkové a zadné pripojenie				
Skrutkové pripojenie			M10	-
priamo na dosku		min.	20 x 5mm	630A
		max.	30 x 10mm	
			+30 x 5mm	
Modulová doska	1-otvor	min.	-	-
		max.	-	-
Modulová doska	2-otvory		-	-
Rozširovacie svorky		min.	-	630A10 x 40
		max.	2 x (10 x 50)	

Poznámka 1) Menovité prúdy I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.
2) V závislosti od výrobcu kábla je možné pripojiť až 240 mm².

Rozmerový obrázok: Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3/MC4 dlhé

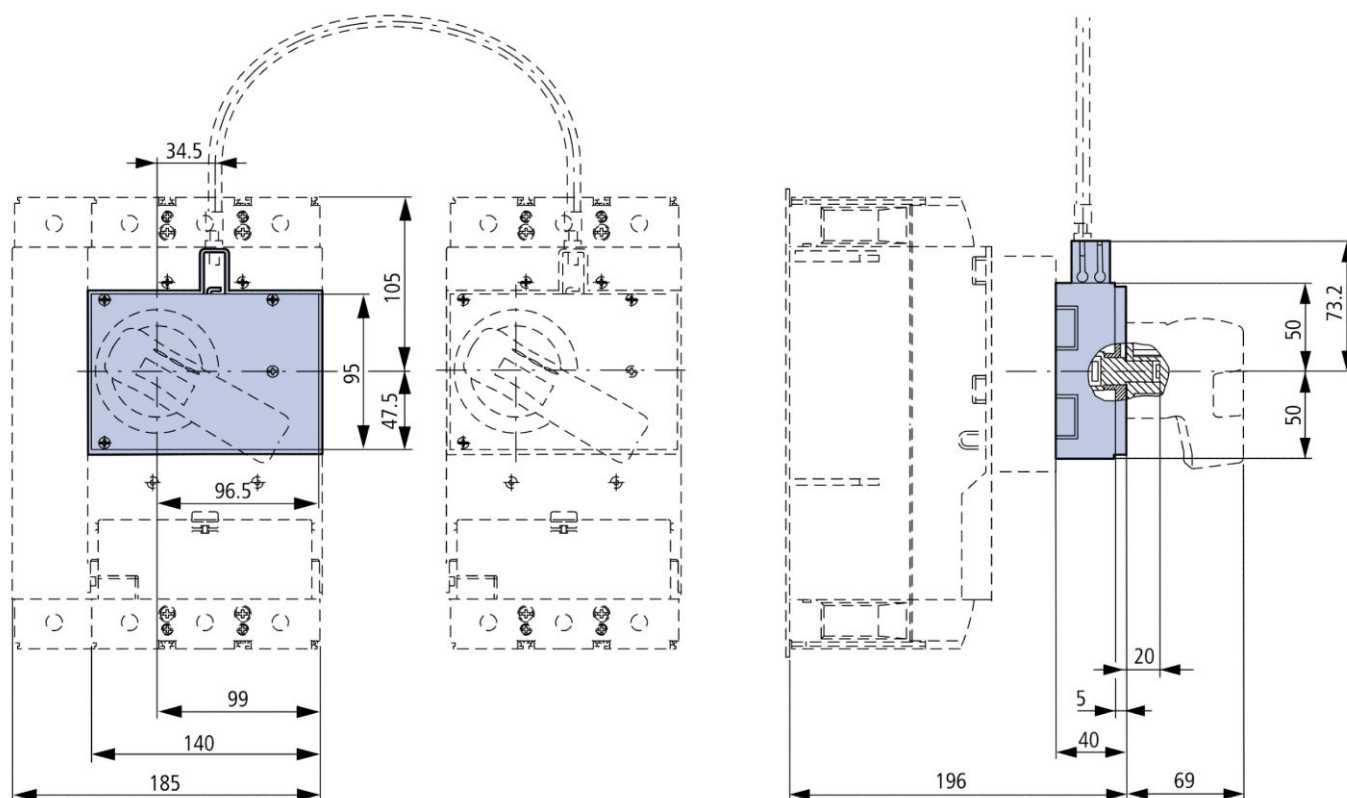

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mechanické blokovanie pre motorové pohony MC3/MC4 dlhé Príslušenstvo ovládanie, blokovanie, Veľkosť 3,4	MC394551