

Dátový list pre produkt: MC496821--

Plochý modul, 2 otvory pre skrutky M10, 4-pólový, MC4-4-XKM2

Príslušenstvo pripojovacia technika, Veľkosť 4, Počet pólov 4



Technické informácie

EAN kód	9004840387339
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Veľkosť	4
Príslušenstvo	pripojovacia technika
Počet pólov	4

CONNECTION CROSS SECTIONS


				MC4	I _n ¹⁾	
Štandardné vybavenie				Skrutková svorka	-	
Doplňkové vybavenie				Páskové pripojenie Tunelové svorky Svorky pre zadné pripojenie		
Cu-vodiče, Cu-káble						
Strmeňová svorka	jednožilový			-	-	
	viacžilový			-	-	
Tunelová svorka	jednožilový			-	-	
	viacžilový	1-otvor		-	-	
		2-otvory		-	-	
		4-otvory		4 x (50 - 240)mm ²	1400A	
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie						
Priamo na dosku	jednožilový			-	-	
	viacžilový			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A	
	1-otvor	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A	
		max.		2 x (95 - 300)mm ²		
	Modulová doska	2-otvory	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
			max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Rozšírenie pripojenia				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A	
Al-vodiče, Al-káble						
Tunelová svorka	jednožilový			-	-	
	viacžilový	1-otvor		-	-	
		2-otvory		-	-	
		4-otvory		4 x (50-240)mm ²	1400A	
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie						
Priamo na dosku	jednožilový			-	-	
	viacžilový			-	-	
Modulová doska	1-otvor	min.		1 x (185-240)mm ²	na vyžiadanie	
		max.		2 x (70-185)mm ²	na vyžiadanie	
Modulová doska	2-otvory			4 x 50mm ²	-	
Rozšírenie pripojenia				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	na vyžiadanie	
Cu-lišta (počet lamiel x šírka x hrúbka lamely)						
Strmeňová svorka		min.		-	-	
		max.		-	-	
Pásková svorka jednoduchá		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A	
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm		
Modulová doska	1-otvor			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0	
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie						
Cu-lišty, perforované		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A	
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm		

Rozšírenie pripojenia		(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A 2 x (10 x 50 x 1,0)
Cu-lišta (šírka x hrúbka)			
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie			
Skrutkové spojenie		M10	-
Priamo na dosku	min.	25 x 5mm	1600A
	max.	2 x (50 x 10)mm	
		2 x (80 x 10)mm	
Modulová doska	1-otvor	min.	1250A
		max.	2x (40 x 10)
Modulová doska	2-otvory	2 (50 x 10)mm	1600A
Rozšírenie pripojenia	min.	60 x 10mm	1600A2 x (50 x 10)
	max.	2 x (80 x 10)mm	

Poznámka:


1) Hodnoty menovitých prúdov I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.

Rozmerový obrázok: Plochý modul, 2 otvory pre skrutky M10, 4-pólový, MC4-4-XKM2

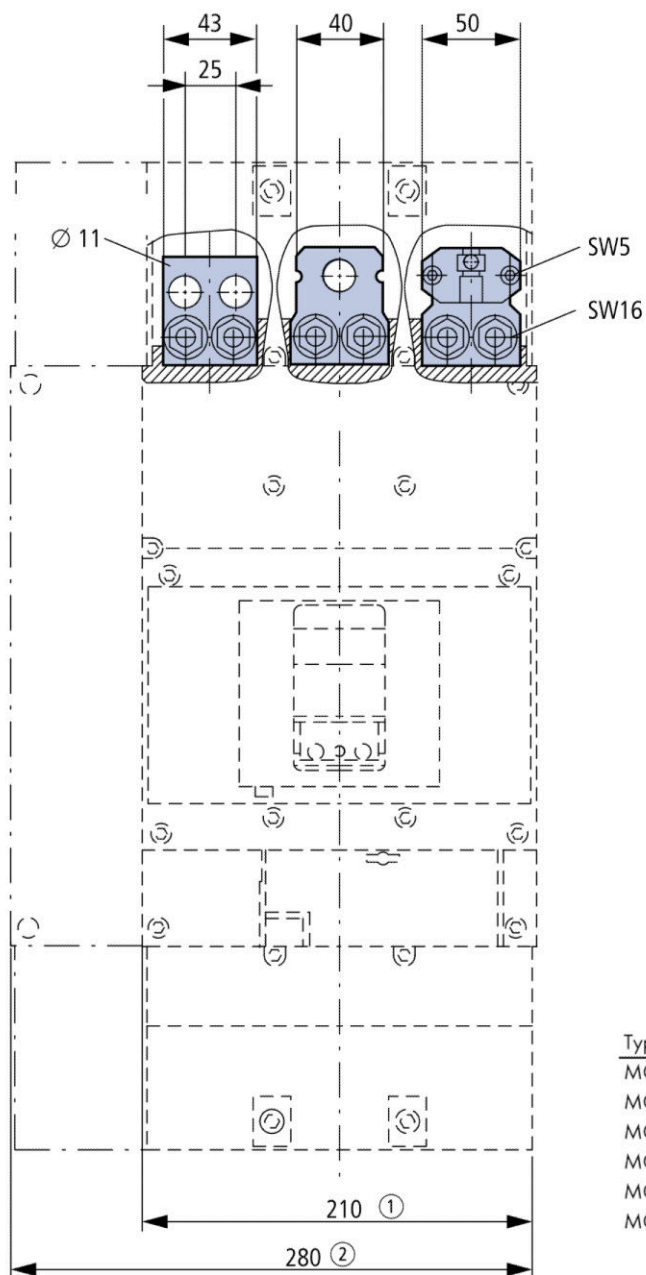

- ① 3-polig
- ② 4-polig

Typ	a	b
MC496814--	36	47
MC496815--	36	47
MC496820--	32	40
MC496821--	32	40
MC496829--	--	47
MC496831--	--	47

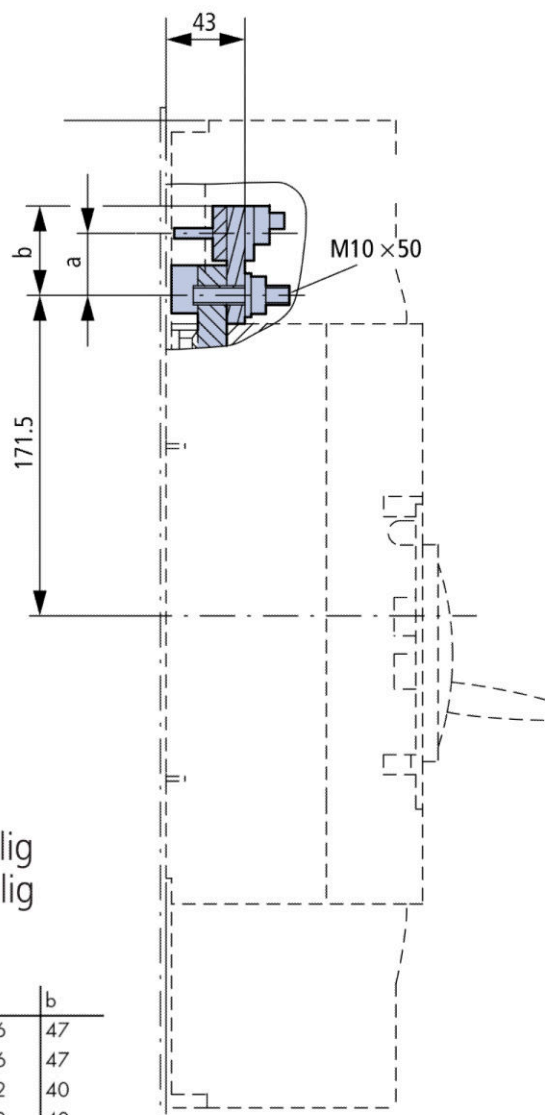

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Plochý modul, 2 otvory pre skrutky M10, 4-pólový, MC4-4-XKM2 Príslušenstvo pripojovacia technika, Veľkosť 4, Počet pólov 4	MC496821