

Dátový list pre produkt: MC496842--

Svorky pre zadné pripojenie k MC4, 3-pólové, MC4-XKR

Príslušenstvo pripojovacia technika, Veľkosť 4, Menovitý prúd 1250A, Počet pólov 3



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	940,00
Šírka (mm)	150,00
Výška (mm)	95,00
Hmotnosť (kg)	1,31
EAN kód	9004840263824
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Typ prístroja	príslušenstvo
Menovitý prúd (A)	1250
Veľkosť	4
Príslušenstvo	pripojovacia technika
Počet pólov	3

CONNECTION CROSS SECTIONS


				MC4	I _n ¹⁾
Štandardné vybavenie				Skrutková svorka	-
Doplňkové vybavenie				Páskové pripojenie Tunelové svorky Svorky pre zadné pripojenie	
Cu-vodiče, Cu-káble					
Strmeňová svorka	jednožilový			-	-
	viacžilový			-	-
Tunelová svorka	jednožilový			-	-
	viacžilový	1-otvor		-	-
		2-otvory		-	-
		4-otvory		4 x (50 - 240)mm ²	1400A
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie					
Priamo na dosku	jednožilový			-	-
	viacžilový			1 x (120 - 185)mm ² 4 x (50 - 185)mm ²	1250A
	1-otvor	min.		1 x (120 - 300)mm ²	1000A
		max.		2 x (95 - 300)mm ²	
Modulová doska	2-otvory	min.		2 x (95 - 185)mm ²	1400A
		max.		4 x (35 - 185)mm ²	-
Rozšírenie pripojenia				4 x 300mm ² 6 x (95 - 240)mm ²	1600A 4 x 240A
Al-vodiče, Al-káble					
Tunelová svorka	jednožilový			-	-
	viacžilový	1-otvor		-	-
		2-otvory		-	-
		4-otvory		4 x (50-240)mm ²	1400A
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie					
Priamo na dosku	jednožilový			-	-
	viacžilový			-	-
Modulová doska	1-otvor	min.		1 x (185-240)mm ²	na vyžiadanie
		max.		2 x (70-185)mm ²	na vyžiadanie
Modulová doska	2-otvory			4 x 50mm ²	-
Rozšírenie pripojenia				2 x 240mm ² 6 x (70 - 240)mm ²	na vyžiadanie
Cu-lišta (počet lamiel x šírka x hrúbka lamely)					
Strmeňová svorka		min.		-	-
		max.		-	-
Pásková svorka jednoduchá		min.		6 x 16 x 0,8mm	1100A
		max.		(2x) 10 x 32 x 1,0mm	
Modulová doska	1-otvor			(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1250A (2x) 10 x 40 x 1,0
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie					
Cu-lišty, perforované		min.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	1600A
		max.		(2x) 10 x 50 x 1,0mm	

Rozšírenie pripojenia		(2x) 10 x 80 x 1,0mm	1600A 2 x (10 x 50 x 1,0)
Cu-lišta (šírka x hrúbka)			
Skrutkové spojenie a zadné pripojenie			
Skrutkové spojenie		M10	-
Priamo na dosku	min.	25 x 5mm	1600A
	max.	2 x (50 x 10)mm	
		2 x (80 x 10)mm	
Modulová doska	1-otvor	min.	1250A
		max.	2x (40 x 10)
Modulová doska	2-otvory	2 (50 x 10)mm	1600A
Rozšírenie pripojenia	min.	60 x 10mm	1600A2 x (50 x 10)
	max.	2 x (80 x 10)mm	




Poznámka:

1) Hodnoty menovitých prúdov I_n boli stanovené v súlade s normou IEC/EN 60947 (norma pre rozvádzače), vo všeobecnosti sa vzťahujú na maximálny špecifikovaný prierez a sú tu uvedené ako orientačné. Vždy sa musia dodržiavať príslušné normy pre projektovanie.

Rozmerový obrázok: Svorky pre zadné pripojenie k MC4, 3-pólové, MC4-XKR

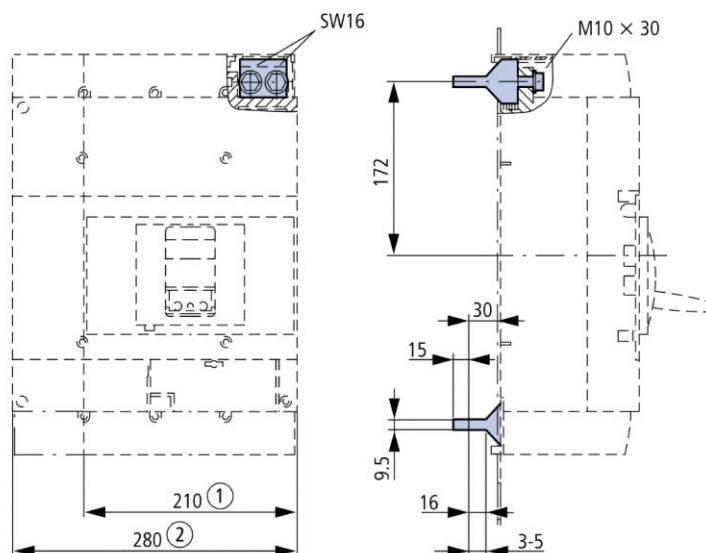

- ① 3-polig
- ② 4-polig

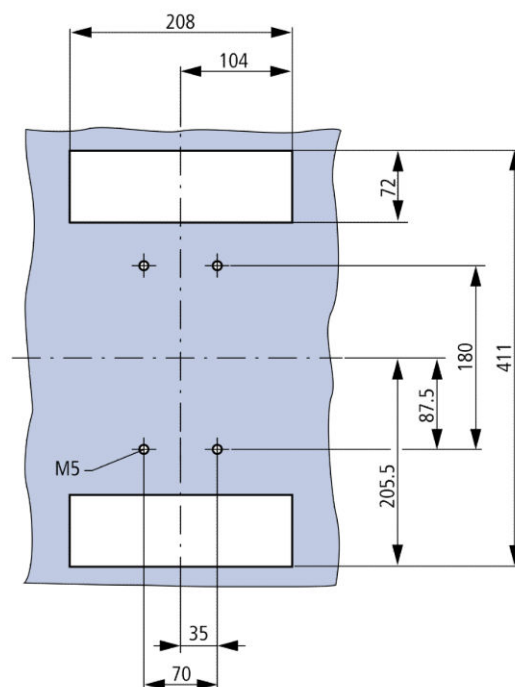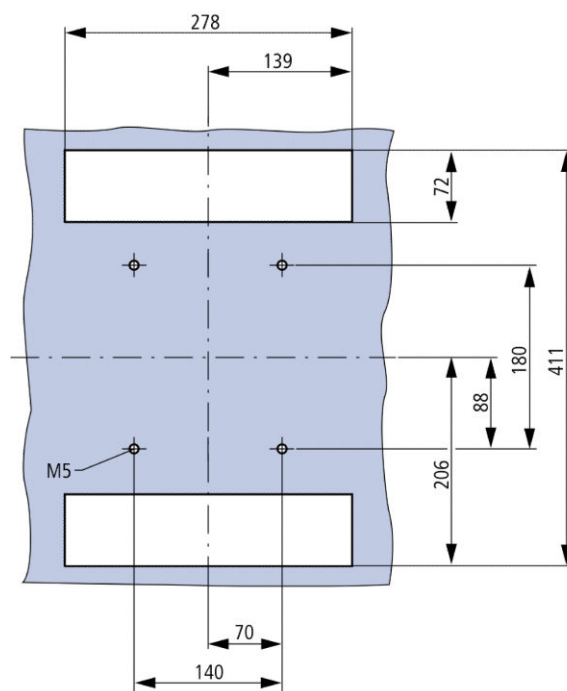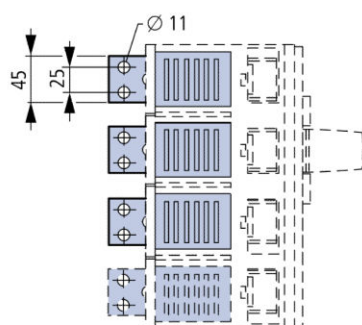

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svorky pre zadné pripojenie k MC4, 3-pólové, MC4-XKR	
Príslušenstvo pripojovacia technika, Veľkosť 4, Menovitý prúd 1250A, Počet pólov 3	MC496842