

Dátový list pre produkt: MG109020--

Ampérmeter AC, 20A, digitálny, priamy, na lištu

Typ 45 mm modul, Funkcia ampérmeter AC, Merací rozsah 20A




Technické informácie

Typ	45 mm modul
Merací rozsah	20A
Ukazovateľ	analog
Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Presnosť	1,50 percent
Prefažiteľnosť (trvalá)	1,5 x I _n
Prefažiteľnosť (krátkodobá)	5 x I _n / 30 s, 10 x I _n / 5s, 40 x I _n / 1s
Izolačné skúšobné napätie	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenčná teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +40
Stratový výkon (W)	4,10
Pripojenie	Screw connection wire (flexible) max. 6mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Screw connection wire (fixed) max. 6mm ² Screw connection wire (fixed) min. 0,05mm ²


Technické informácie - Pokračovanie

Spôsob uchytienia	vertikálna montáž
Stupeň ochrany krytom	IP52 spodu, IP00 svorky
Menovitá záťaž	0,4VA
Frekvenčný rozsah	15-100Hz
Odolnosť proti vibráciám	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odolnosť proti nárazom	VDE 0410, 15G

Schéma zapojenia: Ampérmeter AC, 20A, digitálny, priamy, na lištu

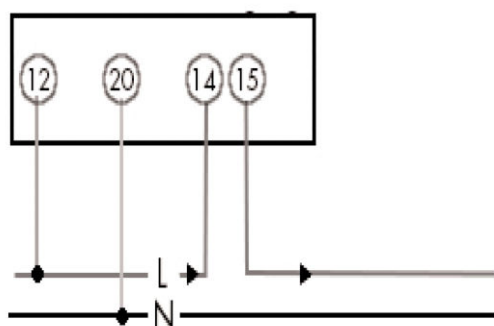

Rozmerový obrázok: Ampérmeter AC, 20A, digitálny, priamy, na lištu

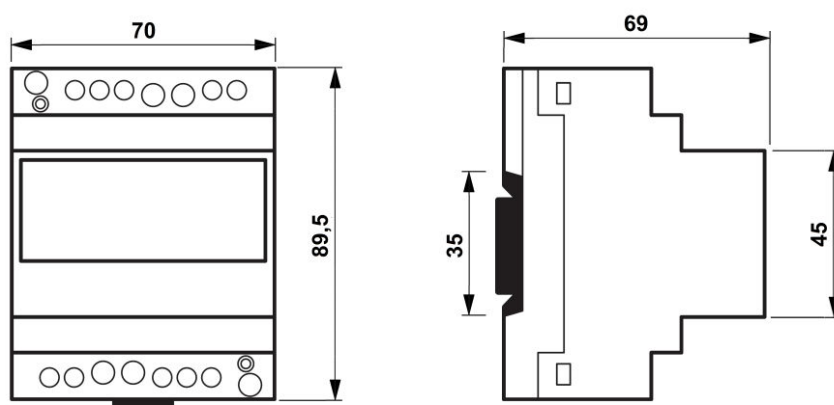

POPIS

Ampérmeter AC, 20A, digitálny, priamy, na lištu
Typ 45 mm modul, Funkcia ampérmeter AC, Merací rozsah 20A

OBJ. ČÍSLO

MG109020