

Dátový list pre produkt: MG900109--

Merací bočník 60mV 40A


Vstupný (primárny) prúd 40A



Technické informácie

Vstupný (primárny) prúd (A)	40
Poznámka	Možno použiť na meranie jednosmerného prúdu a pre prístroje xA/ 60mV V súlade s normou DIN
Trieda presnosti	Trieda 0,5
Prefažiteľnosť (trvalá)	1,2 x I _n
Prefažiteľnosť (krátkodobá)	10 x I _n / 5 s
Merací rozsah	pri I _n ... 60 mV
Prevádzkové podmienky	
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +60
Relatívna vlhkosť (%)	95

Dimmension

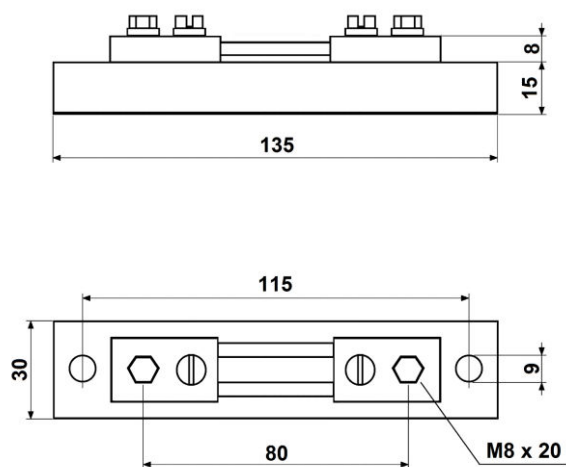

POPIS

Merací bočník 60mV 40A
Vstupný (primárny) prúd 40A

OBJ. ČÍSLO

MG900109