

Dátový list pre produkt: MGF57010-A

Ampérmeter AC, 72x72mm, 10A AC, priamy, analógový

Direct measurement, Typ čelná montáž, Funkcia ampérmeter AC, Veľkosť 72x72mm, Merací rozsah 10A, Krytie IP52 (spredu), IP00 (svorky)



Technické informácie


Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	čelná montáž
Typ displeja	analógový
Merací rozsah	10A
Veľkosť	72x72mm
Frekvenčný rozsah	15-100Hz
Presnosť	1,50 percent
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Prefažiteľnosť (trvalá)	1,5 x I _n
Prefažiteľnosť (krátkodobá)	5 x I _n / 30 s, 10 x I _n / 5s, 40 x I _n / 1s
Izolačné skúšobné napätie	2 kV R.M.S 50 Hz/1min

Technické informácie - Pokračovanie

Referenčná teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +40
Stratový výkon (W)	1,20
Spôsob uchytienia	vertikálna montáž
Krytie	IP52 (spredu), IP00 (svorky)
Menovitá záťaž	0,4VA
Odolnosť proti vibráciám	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnosť proti nárazom	VDE 0410, 15G

Schéma zapojenia: Ampérmeter AC, 72x72mm, 10A AC , priamy, analógový

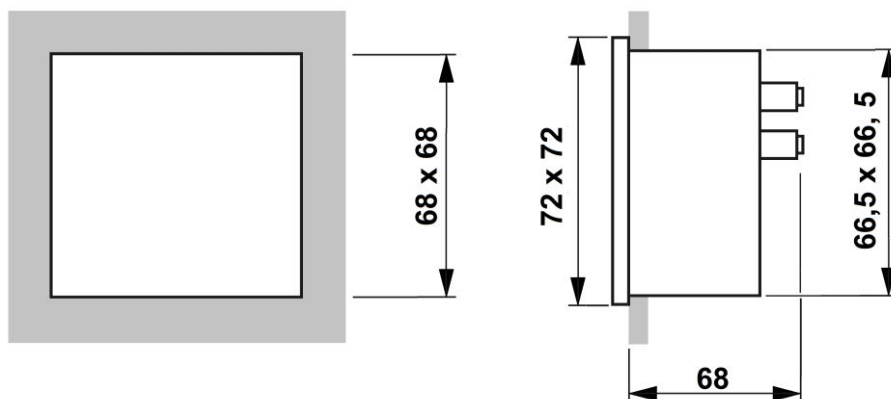

Rozmerový obrázok: Ampérmeter AC, 72x72mm, 10A AC , priamy, analógový

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmeter AC, 72x72mm, 10A AC , priamy, analógový Direct measurement, Typ čelná montáž, Funkcia ampérmeter AC, Veľkosť 72x72mm, Merací rozsah 10A, Krytie IP52 (spredu), IP00 MGF57010-A (svorky)	