

Dátový list pre produkt: MGF57050-A

Ampérmeter AC, 72x72mm, 50A AC , priamy, analógový

Direct measurement, Typ čelná montáž, Funkcia ampérmeter AC, Veľkosť 72x72mm, Merací rozsah 50A, Krytie IP52 (spredu), IP00 (svorky)




Technické informácie


Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ	čelná montáž
Typ displeja	analógový
Merací rozsah	50A
Veľkosť	72x72mm
Frekvenčný rozsah	15-100Hz
Presnosť	1,50 percent
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Prefažiteľnosť (trvalá)	1,5 x I _n
Prefažiteľnosť (krátkodobá)	5 x I _n / 30 s, 10 x I _n / 5s, 40 x I _n / 1s
Izolačné skúšobné napätie	2 kV R.M.S 50 Hz/1min

Technické informácie - Pokračovanie

Referenčná teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +40
Stratový výkon (W)	1,20
Spôsob uchytienia	vertikálna montáž
Krytie	IP52 (spredu), IP00 (svorky)
Menovitá záťaž	0,4VA
Odolnosť proti vibráciám	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnosť proti nárazom	VDE 0410, 15G

Schéma zapojenia: Ampérmeter AC, 72x72mm, 50A AC , priamy, analógový

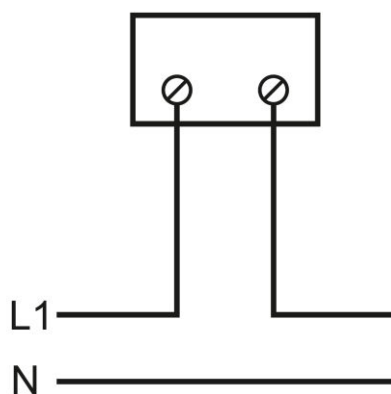

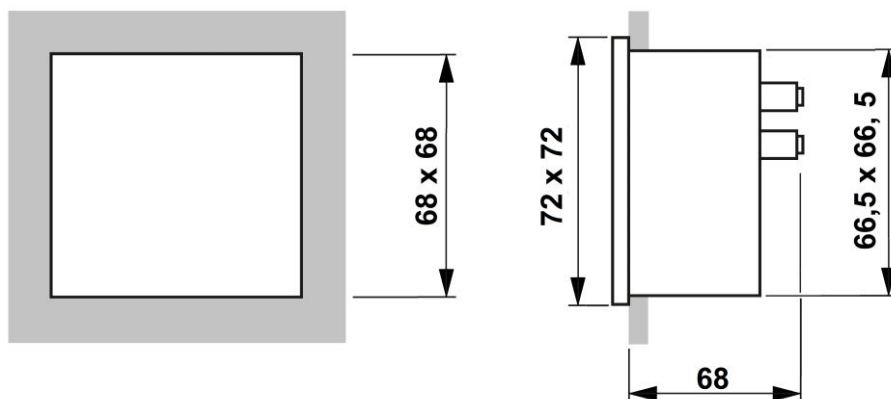Rozmerový obrázok: Ampérmeter AC, 72x72mm, 50A AC , priamy, analógový

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmeter AC, 72x72mm, 50A AC , priamy, analógový Direct measurement, Typ čelná montáž, Funkcia ampérmeter AC, Veľkosť 72x72mm, Merací rozsah 50A, Krytie IP52 (spredu), IP00MGF57050-A (svorky)	