

Dátový list pre produkt: MGX10045--

Elektromer digitálny 1-fázový, 45A, MID



Schrack Info

- with MID declaration of conformity can be used for billing purposes
- LC display (5.2 digits) with backlighting, display alternates between: energy and instantaneous power
- for DIN rail mounting in accordance with DIN EN 60715.2001-09
- can be mounted in any position, robust plastic housing
- with S0 pulse output


Technické informácie

Počet pólov	1
Prevedenie	priamy elektromer
Ciachovanie	MID (EU)
Rozhranie	impulzný výstup
Typ displeja	digitálny displej
Referenčný prúd (A)	5
Menovitý prúd (A)	45
Menovité napätie	230V AC
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Presnosť	Činná energia: Trieda B, EN 50470-3
Displej	LCD s podsvietením
Počet miest na displeji	5.2
Príkon	≤ 0,4W - ≤ 8VA

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Krytie	IP51
Max. prierez pevný vodič (mm²)	12
Šírka (mm)	18,00
Výška (mm)	91,00
Hmotnosť (kg)	0,10
Blokovanie spätného chodu	Áno
Počet taríf	1
Váha impulzu	2000 Imp/kWh

Rozmerový obrázok: Elektromer digitálny 1-fázový, 45A, MID

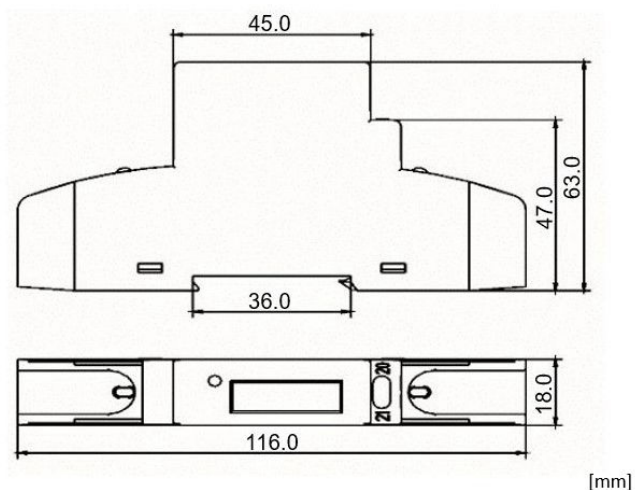

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Elektromer digitálny 1-fázový, 45A, MID

MGX10045