

Dátový list pre produkt: MM216532--

Komplet skrinka s tromi tlačidlami I-O-II, IP67


IP67



Technické informácie

Séria	MM-SET
Prevedenie	skrutková svorka
Osvetlenie	nie
Farba	čierna/svetlošedá
Typ prístroja	3
Prevedenie	Prisadená montáž
Krytie	IP69K IP67
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládacia sila (N)	5
Životnosť, mechanická	5000000 spínacích cyklov
Prevádzková frekvencia	< 3600 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-I3-M1

Rozmerový výkres

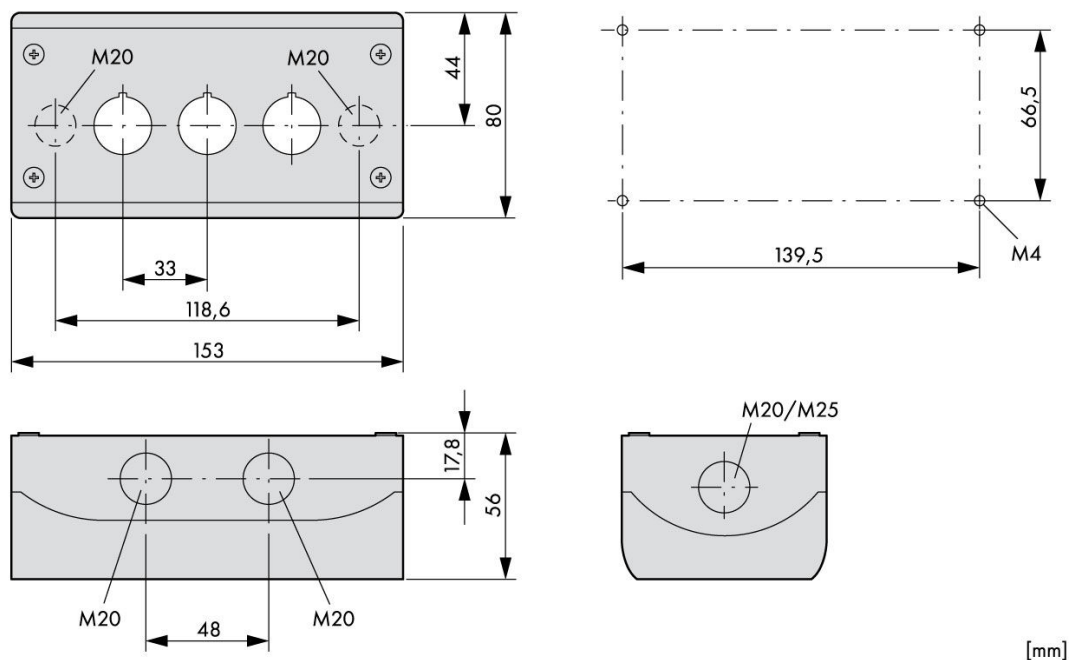

POPIS

Komplet skrinka s tromi tlačidlami I-O-II, IP67
IP67

OBJ. ČÍSLO

MM216532