

Dátový list pre produkt: MM216619--

Ovládacia hlavica plochého tlačidla zelené, nevratná

IP67




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	plochý s aretáciou
Osvetlenie	nie
Farba	zelená
Prevedenie	tlačidlá
Krytie	IP69K IP67
Dôležité príslušenstvo	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Voliteľné príslušenstvo	MM216395--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládacia sila (N)	5

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť, mechanická	1000000 spínacích cyklov
Prevádzková frekvencia	< 1800 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-DR-G

Rozmerový výkres

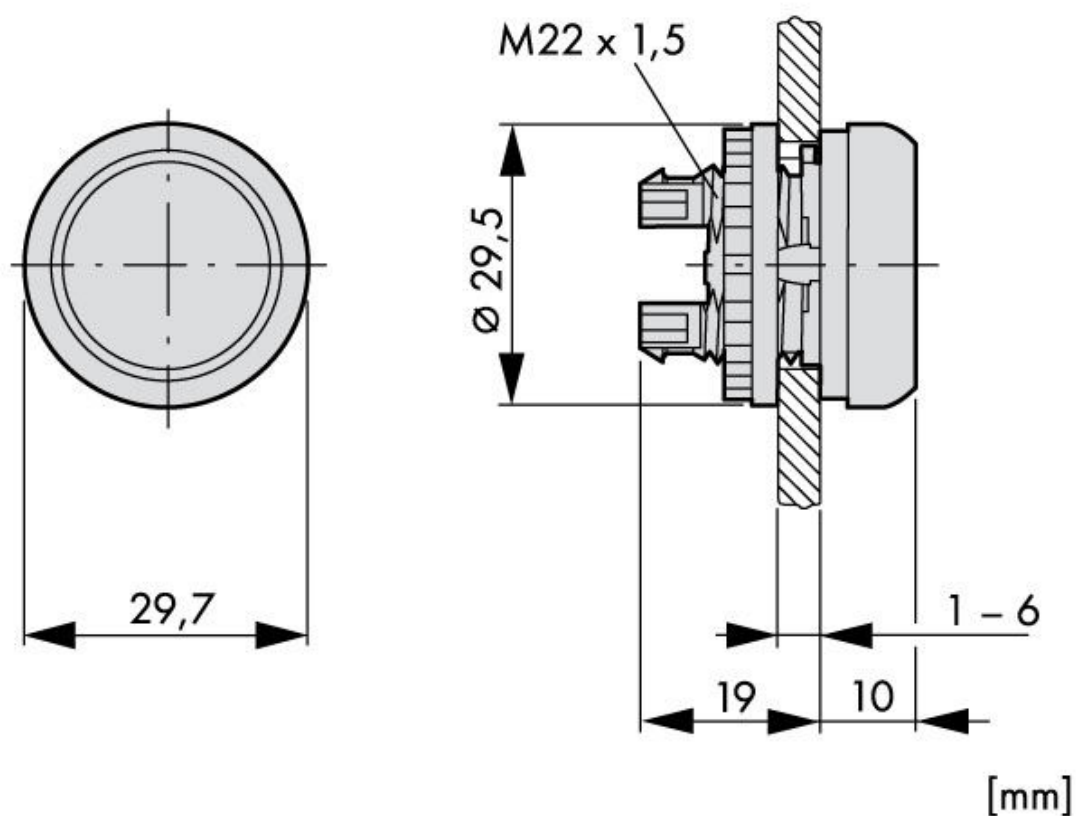

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia hlavica plochého tlačidla zelené, nevratná IP67	MM216619
Dôležité príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216376
Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216378
Voliteľné príslušenstvo	
Membrána pre tlačítko IP67 Prevedenie Ochranná membrána kľúča, Osvetlenie nie, Farba plast priehľadný, Séria MM	MM216395