

Dátový list pre produkt: MM216706--

Dvojité tlačidlo vratné, podsvietené, biele/ čierne, "1/0"

IP66




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	vratný
Osvetlenie	pre pasívne osvetlenie
Farba	čierna biela
Prevedenie	dvojité tlačidlo
Krytie	IP66
Dôležité príslušenstvo	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Voliteľné príslušenstvo	MM216396--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládacia sila (N)	5
Životnosť, mechanická	200000 spínacích cyklov

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzková frekvencia	< 3600 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-DDL-WS-X1/X0

Rozmerový výkres

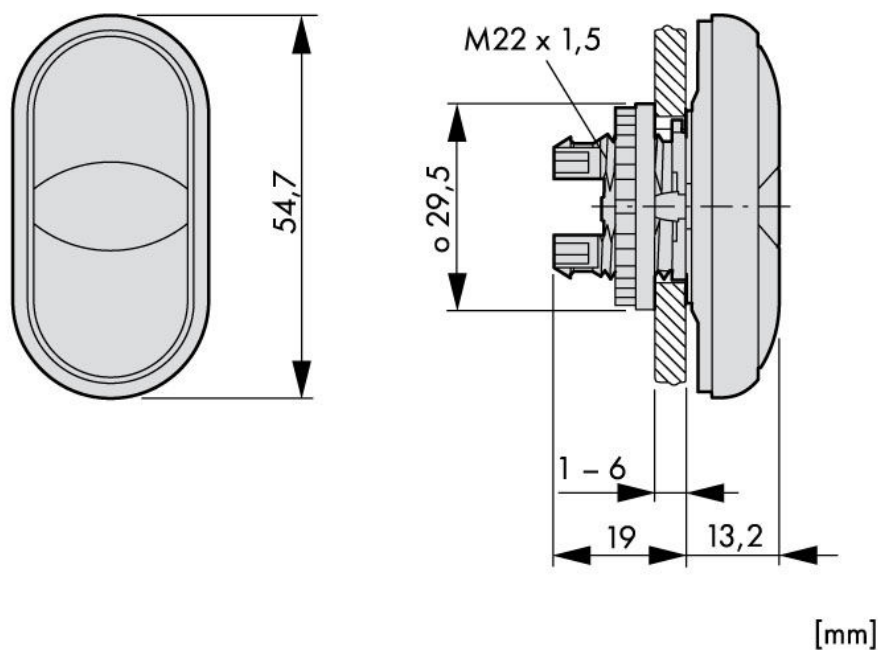

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dvojité tlačidlo vratné, podsvietené, biele/čierne, "1/0" IP66	MM216706
Dôležité príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216376
Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216378
Voliteľné príslušenstvo	
Membrána pre dvojtlačítko IP67 Prevedenie Ochranná membrána kľúča, Osvetlenie nie, Farba plast priehľadný, Séria MM	MM216396