

Dátový list pre produkt: MM216776--

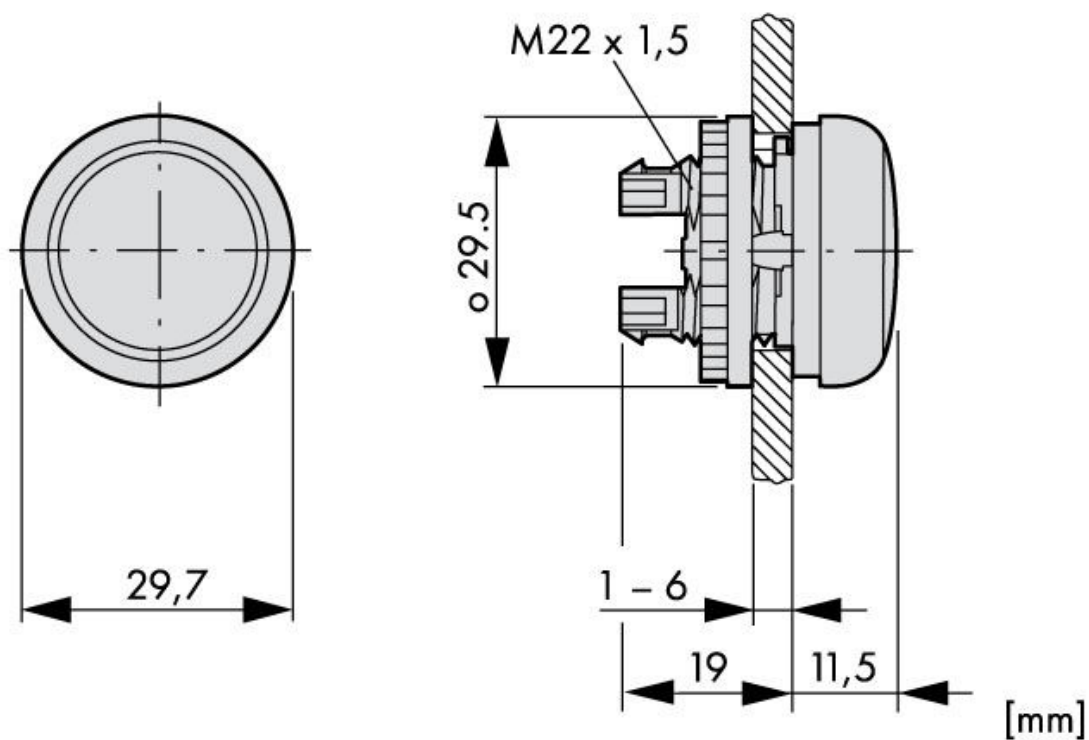
Hlavica signálky priehľadná, nízka

IP67



Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	plochý
Osvetlenie	pre pasívne osvetlenie
Prevedenie	Indikátor
Krytie	IP65
Voliteľné príslušenstvo	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4000
Menovité izolačné napätie (V)	250
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 3
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-L-X

Rozmerový výkres

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hlavica signálky priehľadná, nízka IP67	MM216776
Voliteľné príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Šošovka pre signálku, biela Prevedenie šošovky pre signálku, Prevedenie plochý, Osvetlenie pre pasívne osvetlenie, Farba biela, Séria MM	MM216453
Šošovka pre signálku, červená Prevedenie šošovky pre signálku, Prevedenie plochý, Osvetlenie pre pasívne osvetlenie, Farba červená, Séria MM	MM216454
Šošovka pre signálku, zelená Prevedenie šošovky pre signálku, Prevedenie plochý, Osvetlenie pre pasívne osvetlenie, Farba zelená, Séria MM	MM216455
Šošovka pre signálku, žltá Prevedenie šošovky pre signálku, Prevedenie plochý, Osvetlenie pre pasívne osvetlenie, Farba žltá, Séria MM	MM216456
Šošovka pre signálku, modrá Prevedenie šošovky pre signálku, Prevedenie plochý, Osvetlenie pre pasívne osvetlenie, Farba modrá, Séria MM	MM216457