

Dátový list pre produkt: MM216829--

Ovládacia hlavica prepínača, presvetlená, 2 pol, nevratná, žltá

IP66




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	s aretáciou 0-I
Ovládací prvok	Spínač
Osvetlenie	pre pasívne osvetlenie
Farba	žltá
Prevedenie	podsvietený prepínač
Krytie	IP66
Dôležité príslušenstvo	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Doťahovací moment (Nm)	0,30
Životnosť, mechanická	100000 spínacích cyklov

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzková frekvencia	< 2000 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-WRLK-Y

Rozmerový výkres

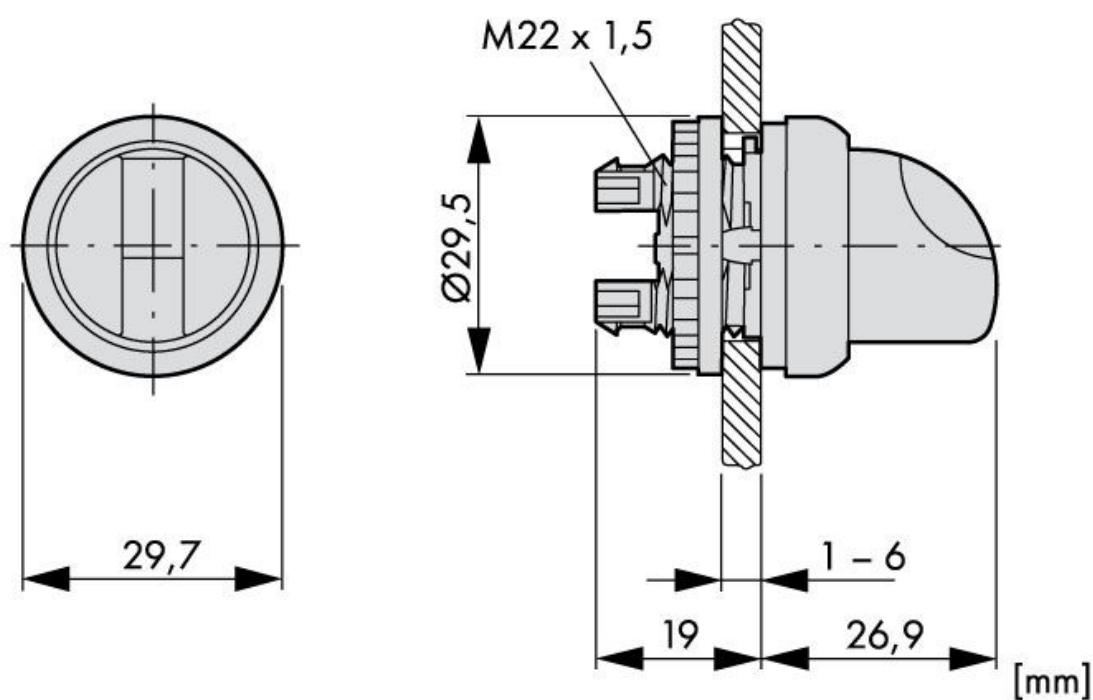

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia hlavica prepínača, presvetlená, 2 pol, nevratná, žltá IP66	MM216829
Dôležité príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216376
Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216378