

Dátový list pre produkt: MM216894--

Ovládacia hlavica s kľúčom MS1, 3- polohová, 40°

IP66




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	I-O-II vratný
Ovládací prvok	klúč
Osvetlenie	nie
Farba	čierna/svetlošedá
Odnímateľný kľúč	v polohe spínača 0
Prevedenie	Kľúčový spínač
Krytie	IP66
Dôležité príslušenstvo	MM216406--;MM216407--;MM216374--;MM216376--;MM216378--;
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660

Technické informácie - Pokračovanie

Dofahovací moment (Nm)	0,50
Životnosť, mechanická	100000 spínacích cyklov
Prevádzková frekvencia	< 100 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-WS3

Rozmerový výkres

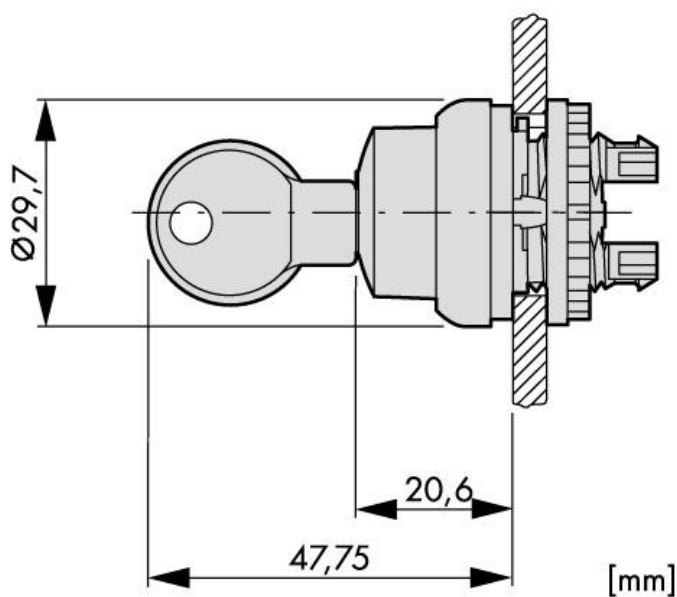

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia hlavica s kľúčom MS1, 3-polohová, 40° IP66	MM216894
Dôležité príslušenstvo	
Súprava kódovacích adaptérov pre kľúč Prevedenie príslušenstvo, Osvetlenie nie, Séria MM	MM216406
Súprava kódovacích adaptérov pre zmenu aretácie Prevedenie príslušenstvo, Osvetlenie nie, Séria MM	MM216407
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216376
Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216378