

Dátový list pre produkt: MM216959--

Ovládacia hlavica tlač., presvetlená, nevratná, zelená "1"

IP67




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	plochý s aretáciou
Osvetlenie	pre pasívne osvetlenie
Farba	zelená
Prevedenie	tlačidlá podsvietené
Krytie	IP69K IP67
Dôležité príslušenstvo	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládacia sila (N)	5
Životnosť, mechanická	1000000 spínacích cyklov

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzková frekvencia	< 1800 spínacích cyklov
Montážna poloha	akýkoľvek
Typ č.	M22-DRL-G-X1

Rozmerový výkres

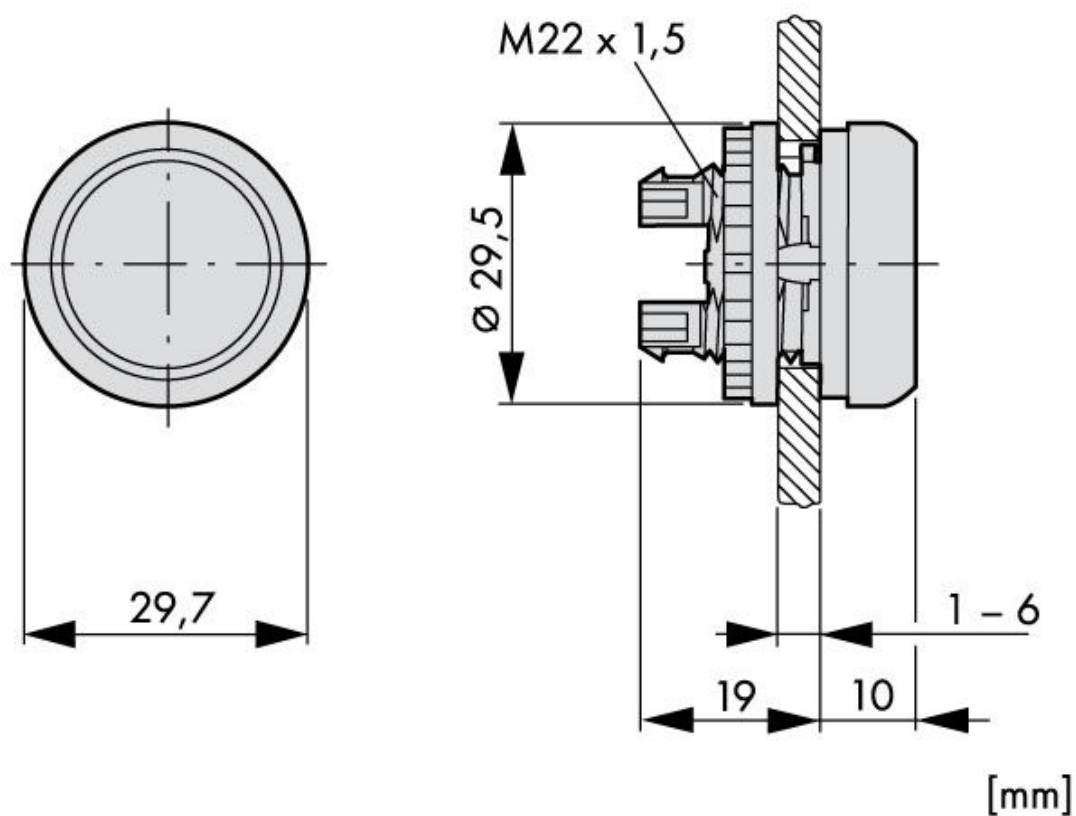

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládacia hlavica tlač., presvetlená, nevratná, zelená "1" IP67	MM216959
Dôležité príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	MM216374
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216376
Kontakt 1R, čelná montáž, skrutkové svorky Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Krytie IP20, Séria MM	MM216378