

Dátový list pre produkt: MM218062--

LED 12-30VACDC, modrá, skrutkové svorky, na základňu, cc

Prevedenie LED, Prevedenie Pružinová svorka, Osvetlenie áno, Farba modrá, Krytie IP20, Séria MM




Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	Pružinová svorka
Osvetlenie	áno
Farba	modrá
Prevedenie	LED
Krytie	IP20
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovité izolačné napätie (V)	500
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 3
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Doťahovací moment (Nm)	0,80

Technické informácie - Pokračovanie

Montážna poloha	akýkoľvek
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	0,75 - 2,5
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	0,5 - 2,5
Typ č.	M22-CLEDC-B

Rozmerový výkres

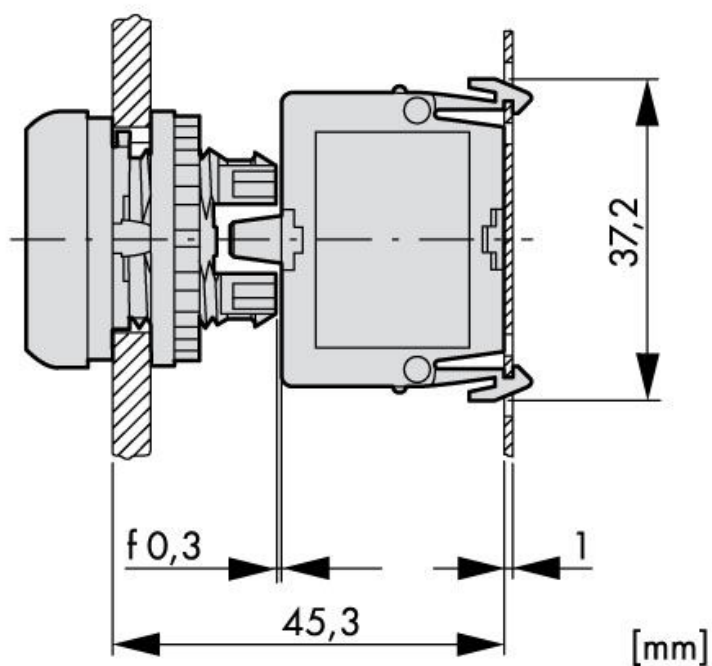

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED 12-30VACDC,modrá, skrutkové svorky, na základňu, cc Prevedenie LED, Prevedenie Pružinová svorka, Osvetlenie áno, Farba modrá, Krytie IP20, Séria MM	MM218062