

Dátový list pre produkt: MX222232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A




Technické informácie

Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	157,00
Hmotnosť (kg)	1,85
EAN kód	9004840945089
Stratový výkon (W)	75,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	250
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	50
Veľkosť	2
Spúšť	Elektronická spúšť - typ EN
Počet pólov	3
Stupeň znečistenia	3
Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov



Technické informácie - Pokračovanie

Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I_{cu} (kA)	50
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I_{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
AC 440V	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
AC 500V	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
AC 660/690V	8kA (I_{cu}) / 8kA (I_{cs})
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri I_n	6000
AC 690V, pri I_n	1500

Maßbild

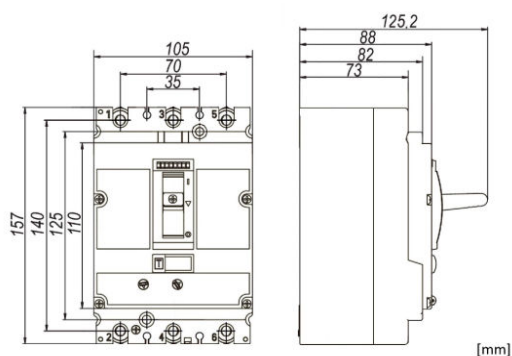

Auslösekennlinie

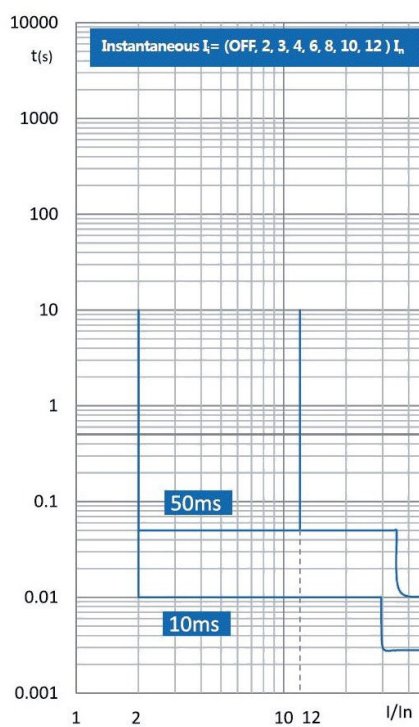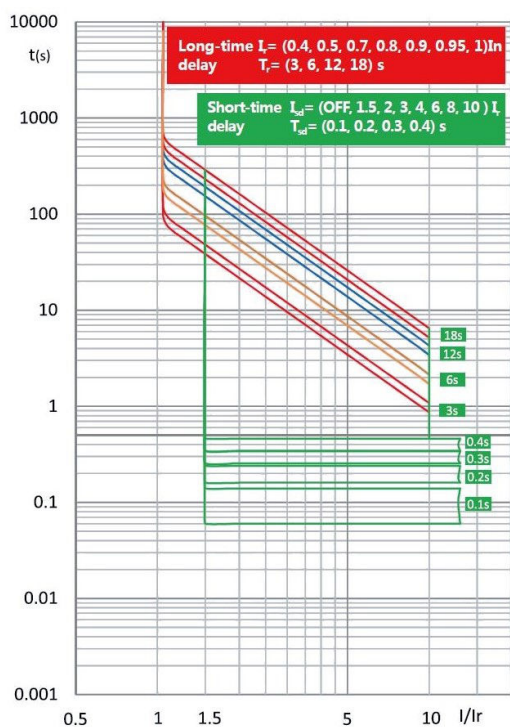

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 225A		MX222232CZ
Voliteľné príslušenstvo		
Uzamykanie ovládacej páky pre MX2		MX290199
Adaptér na DIN-S lištu 25 mm MX2, 3-pólový		MX290213
Veľkosť 2, Počet pólov 3		
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Rámová svorka pre MX2 10-120mm ² , 1ks		MX290015
Al/Cu		
Rozširovací svorka, 3-pólová pre MX2, 3kusy		MX290019
Počet pólov 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Kryt svoriek krátky 3-pólový pre MX2		MX290780
Počet pólov 3, for top and bottom		
Kryt svoriek dlhý 3-pólový pre MX2		MX290783
obsahuje kryt pre prívod aj vývod		
Tunelová svorka 1x35-240mm ² pre MX2, 1ks		MX296730
balenie obsahuje 1ks		
Tunelová svorka 2x35-120mm ² pre MX2, 1ks		MX296731
balenie obsahuje 1ks		
Tunelová svorka 6x10-35mm ² pre MX2, 1ks		MX296732
balenie obsahuje 1ks		
Zadné pripojenie, 3-pólové pre MX2		MX296734
Veľkosť 2		
Podstavec pre MX2 3-pólový, súprava		MX296871
Veľkosť 2, Počet pólov 3		
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-A z podstavca		MX296873
pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť		
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-EN z podstavca		MX296874
pre ističe typ EN, elektronická spúšť		
Oddelovač fáz MX2, 1ks		MX296870
Veľkosť 2		
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX2 s elektromagnet.spúšťou		MX290125
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX2 s elektronickou spúšťou		MX290126
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX2 s elektromgn.spúšťou		MX290172
Veľkosť 2, Axle length 50cm		
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX2 s elektron.spúšťou		MX290173
Veľkosť 2, Axle length 50cm		

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Mechanické blokovanie pre MX2, 3-pólové Veľkosť 2, Počet pólov 3		MX291581
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3		MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3		MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3		MX291607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3		MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3		MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX2 Veľkosť 2		MX299837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX2 Veľkosť 2		MX299838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX2 Veľkosť 2		MX299832
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX2 Veľkosť 2		MX299833
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt		MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt		MX199511
Zbernicový adaptér 60mm 5-10x12-30mm, 250A, svorka 35-120mm2 vhodné pre MC2, MX2	383	SI321680