

Dátový list pre produkt: MX225243--

Výkonový istič typ EM, 4-pólový, 50kA, 250A

Menovitý prúd 250A, Spínacia schopnosť (400V) 50kA, Veľkosť 2, Spúšť digitálna elektronická - typ EM, Počet pólov 4



Schrack-Info

Štandardný elektronický typ spúšte pre rozvod elektrickej energie EM


Spúšť EM má štvorstupňovú ochranu proti preťaženiu, skratovému oneskoreniu, skratu okamžitej ochrany a zemnej poruchy, so zobrazením prúdu v reálnom čase, zobrazením informácií o parametroch ochrany, zobrazením informácií o poruche a funkciou nastavenia parametrov.

- Ochrana proti preťaženiu s dlhým časovým oneskorením
Nastavenie prúdu $I_r = I_n \times 0.4 \sim 1.0$, Krok 1A
Čas vypnutia T_r (s): 3~18, 1s, Presnosť $\pm 10\%$
- Ochrana proti skratu s krátkym časovým oneskorením
Nastavenie prúdu $I_{sd} = I_r \times 1.5 \sim 10$, Krok 1A, OFF, Presnosť $\pm 15\%$
Čas vypnutia T_{sd} (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Presnosť $\pm 20\%$ or $\pm 40\text{ms}$ (vyberie sa vyššia hodnota)
- Okamžitá ochrana proti skratu
Nastavenia prúdu $I_i = I_n \times 1.5 \sim 12$, Krok 1A, OFF, Presnosť $\pm 15\%$
Max. čas vypnutia (ms): 60
- Ochrana proti zemnému spojeniu
Nastavenie prúdu $I_g = I_n \times 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0$, OFF, Presnosť $\pm 15\%$
Čas vypnutia (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Presnosť $\pm 15\%$


Technické informácie

Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	157,00
Hmotnosť (kg)	2,65
EAN kód	9004840893731
Stratový výkon (W)	100,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	250
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	50
Veľkosť	2
Spúšť	digitálna elektronická - typ EM
Počet pólov	4
Stupeň znečistenia	3
Krytie	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I _{cu} (kA)	50
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I _{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 440V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 660/690V	8kA (I _{cu}) / 8kA (I _{cs})
Elektrická životnosť	
Počet cyklov pri AC 415V, pri I _n	6000
Počet cyklov pri AC 690V, pri I _n	1500

Rozmery

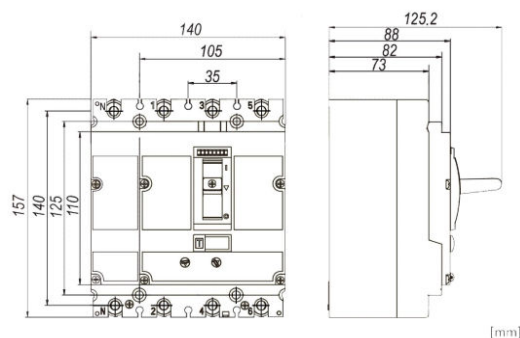

Krivky vypínacích charakteristík

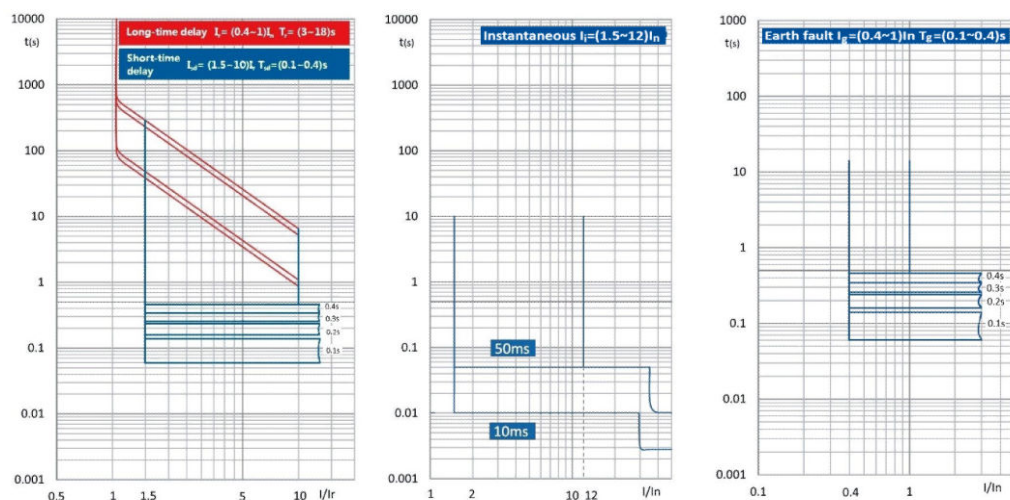

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový istič typ EM, 4-pólový, 50kA, 250A	MX225243
Menovitý prúd 250A, Spínacia schopnosť (400V) 50kA, Veľkosť 2, Spúšť digitálna elektronická - typ EM, Počet pólov 4	
Voliteľné príslušenstvo	
Uzamykanie ovládacej páky pre MX2 No lock included in the scope of delivery.	MX290199
Adaptér na DIN-S lištu 25 mm MX2, 4-pólový Veľkosť 3, Počet pólov 4	MX290214
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Rámová svorka pre MX2 10-120mm², 1ks Al/Cu	MX290015
Rozširovacia svorka, 4-pólová pre MX2, 8 ks balenie obsahuje 8 ks pre 4-pólové MX2 (pre prírody aj vývody), Počet pólov 4	MX290020
Kryt svoriek krátky 4-pólový pre MX3 balenie obsahuje kryt pre prívod aj vývod, Počet pólov 4	MX290781
Kryt svoriek dlhý 4-pólový pre MX2 balenie obsahuje kryt pre prívod aj vývod, Počet pólov 4	MX290784
Tunelová svorka 1x35-240mm² pre MX2, 1ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	MX296730

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Tunelová svorka 2x35-120mm ² pre MX2, 1ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Pripojenie pre signalizáciu: M4, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa MX296731 návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltaike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	
Tunelová svorka 6x10-35mm ² pre MX2, 1ks, max.200A, 50/60Hz Al/Cu, Pripojenie pre signalizáciu: M4, Veľkosť 2, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa MX296732 návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltaike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	
Zadné pripojenie, 4-pólové pre MX2 Veľkosť 2	MX296735
Podstavec pre MX2 4-pólový, súprava Veľkosť 2, Počet pólov 4	MX296872
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-A z podstavca pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť	MX296873
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX2-EN z podstavca pre ističe typ EN, elektronická spúšť	MX296874
Oddelovač fáz MX2, 1ks Veľkosť 2	MX296870
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX2 s elektromagnet.spúšťou	MX290125
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX2 s elektronickou spúšťou	MX290126
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX2 s elektromgn.spúšťou Veľkosť 2, Axle length 50cm	MX290172
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX2 s elektron.spúšťou Veľkosť 2, Axle length 50cm	MX290173
Mechanické blokovanie pre MX2, 4-pólové Veľkosť 2, Počet pólov 4	MX291582
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3	MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3	MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3	MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3	MX291607

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3	MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3	MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX2	MX299837
Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX2	MX299838
Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX2	MX299832
Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX2	MX299833
Veľkosť 2, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	
RCD für MX2 4 pole Type A 50-200mA-0.5-2A	MX294610
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511
Prúdový chránič pre istič MX2 4-pólový, typ A	MX294612
Veľkosť 2, Spúšť nastaviteľná reziduálna spúšť 0,03A – 0,05A – 0,2A – 0,3A – 0,5A – 1A – 2A, Počet pólov 4	