

Dátový list pre produkt: MX332232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 320A




Technické informácie

Šírka (mm)	140,00
Výška (mm)	255,00
Hmotnosť (kg)	6,00
EAN kód	9004840945119
Stratový výkon (W)	72,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	400
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	50
Veľkosť	3
Spúšť	Elektronická spúšť - typ EN
Počet pólov	3
Stupeň znečistenia	3
Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov


Technické informácie - Pokračovanie

Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	12000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I_{cu} (kA)	50
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I_{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
AC 440V	50kA (I_{cu}) / 50kA (I_{cs})
AC 500V	40kA (I_{cu}) / 40kA (I_{cs})
AC 660/690V	12kA (I_{cu}) / 12kA (I_{cs})
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri I_n	4000
AC 690V, pri I_n	1500

Maßbild

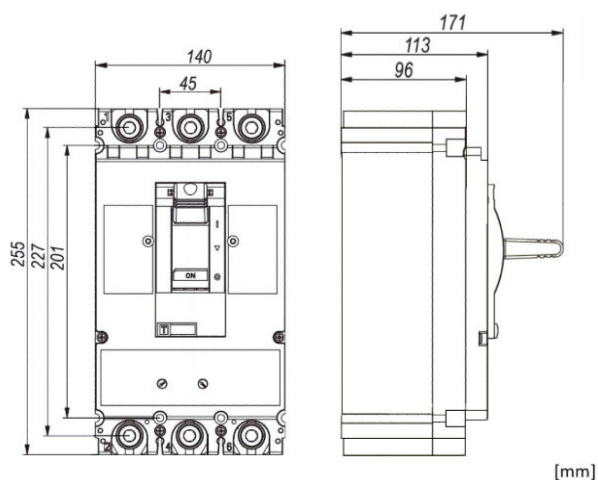

Auslösekennlinie

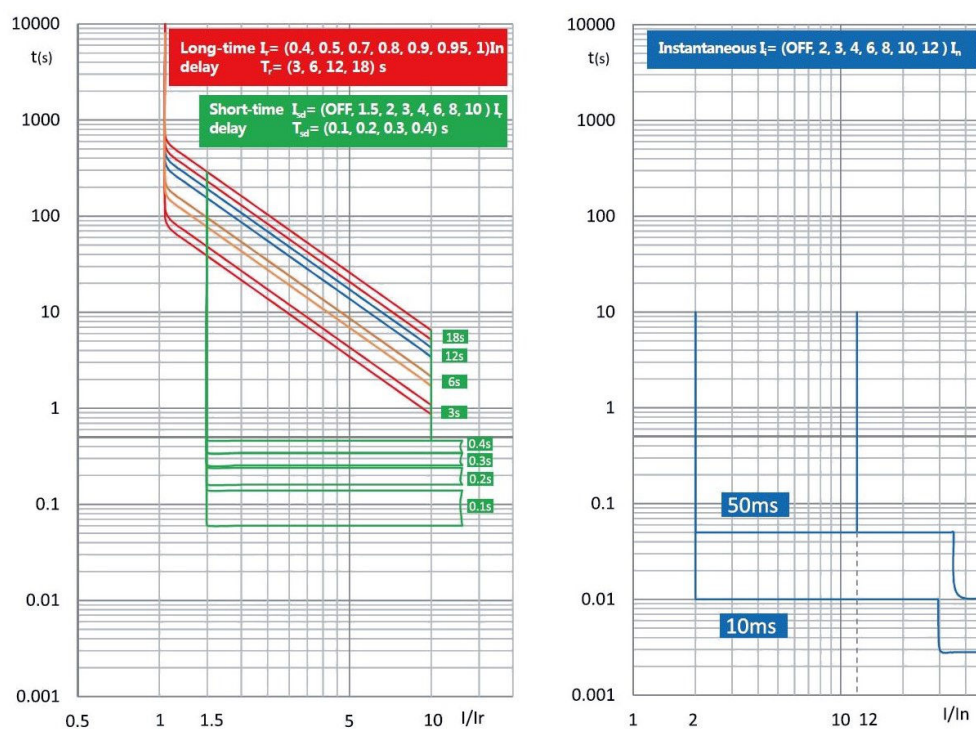

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 320A		MX332232CZ
Voliteľné príslušenstvo		
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Uzamykanie ovládacej páky pre MX3		MX390199
Rámová svorka pre MX3 120-240mm ² , 1 ks Al/Cu		MX390015
Rozširovacia svorka, 3-pólová pre MX3, 3 ks Počet pólov 3, 6 pieces included per article, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		MX390019
Kryt svoriek krátky 3-pólový pre MX3 Počet pólov 3, for top and bottom		MX390780
Kryt svoriek dlhý 3-pólový pre MX3 obsahuje kryt pre prívod aj vývod		MX390783
Tunelová svorka 2x120-240mm ² pre MX3, 1 ks balenie obsahuje 1 ks		MX396730
Tunelová svorka 4x95mm ² pre MX3, 1 ks balenie obsahuje 1 ks		MX396731
Zadné pripojenie, 3-pólové pre MX3 Veľkosť 3		MX396734
Podstavec pre istič MX3 3-pólový, súprava Veľkosť 3, Počet pólov 3		MX396871
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-A z podstavca pre ističe typ A, elektromagnetická spúšť		MX396873
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX3-EN z podstavca pre ističe typ EN, elektronická spúšť		MX396874
Oddelovač fáz MX3, 1 ks Veľkosť 3		MX396870
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektromagnet.spúšťou		MX390125
Otočná ovládacia rukoväť, pre MX3 s elektronickou spúšťou		MX390126
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektromgn.spúšťou Veľkosť 3, Axle length 50cm		MX390172
Ovládacia rukoväť s dvernou spojkou MX3 s elektron.spúšťou Veľkosť 3, Axle length 50cm		MX390173
Mechanické blokovanie pre MX3, 3-pólové Veľkosť 3, Počet pólov 3		MX391581
Podpäťová cievka 110VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299462

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX2, MX3 Veľkosť 2,3		MX299489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX2, MX3		MX299567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX2, MX3		MX290154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX2, MX3		MX291607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX2, MX3		MX299736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX2, MX3		MX299742
Motorový pohon 24VDC pre MX3 Veľkosť 3		MX399837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX3 Veľkosť 3		MX399838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX3 Veľkosť 3		MX399832
Motorový pohon 380-415 VAC pre MX3 Veľkosť 3		MX399833
RCD für MX3 3 pole Typ A 50-200mA-0.5-1A		MX394609
RCD für MX3 3 pole Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt		MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt		MX199511
Zbernicový adaptér 630A univerzálny, do 630A vhodné pre MC3, MX3	4489	SI327430