

Dátový list pre produkt: MX410232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A




Technické informácie

Šírka (mm)	210,00
Výška (mm)	286,00
Hmotnosť (kg)	13,50
EAN kód	9004840945164
Stratový výkon (W)	240,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	výkonový istič
Norma	EN 60947-2
Menovitý prúd (A)	1000
Menovité napätie	< 690VAC
Spínacia schopnosť (400V) (kA)	50
Veľkosť	4
Spúšť	Elektronická spúšť - typ EN
Počet pólov	3
Stupeň znečistenia	3
Stupeň ochrany krytom	IP40
Mechanická životnosť	6000 spínacích cyklov



Technické informácie - Pokračovanie

Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000
Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť I _{cu} (kA)	50
Menovitá prevádzková vypínacia schopnosť I _{cs} (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (I _{cu}) / 50kA (I _{cs})
AC 440V	50kA (I _{cu}) / 40kA (I _{cs})
AC 500V	40kA (I _{cu}) / 30kA (I _{cs})
AC 660/690V	30kA (I _{cu}) / 30kA (I _{cs})
Elektrická životnosť	
AC 415V, pri I _n	1000
AC 690V, pri I _n	1000

Maßbild

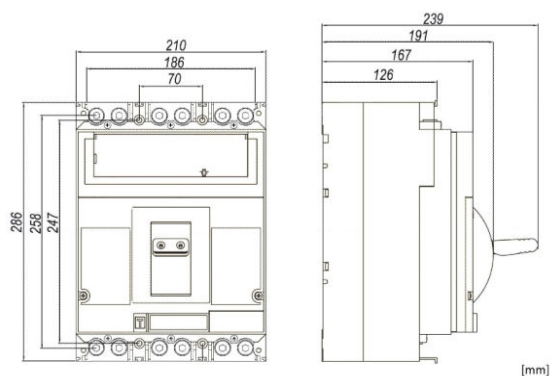

Auslösekennlinie

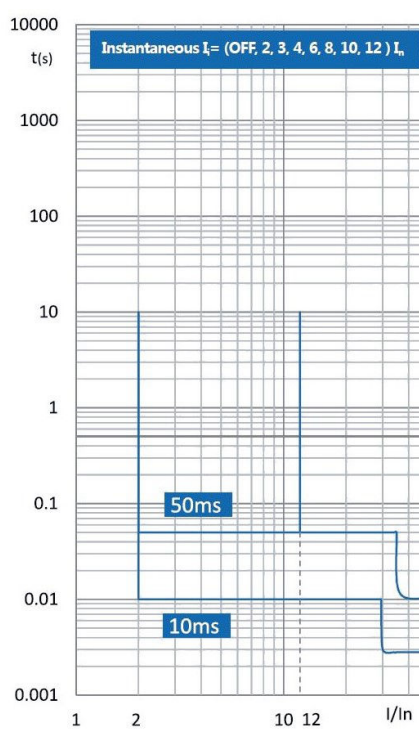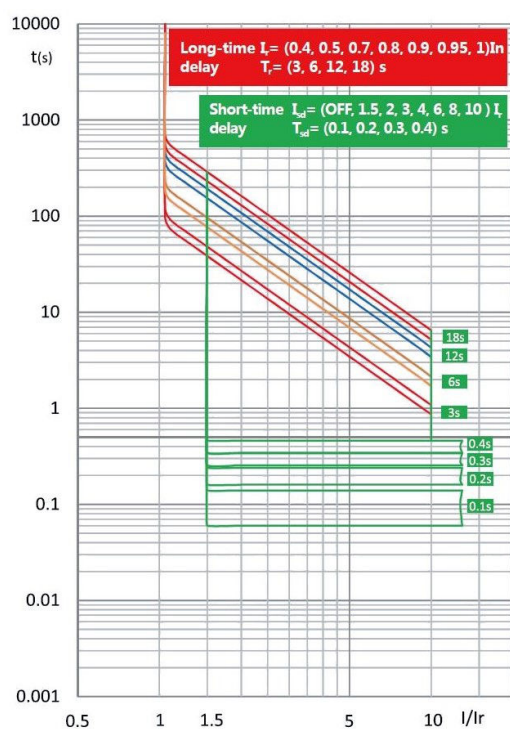

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 1000A	MX410232CZ
Voliteľné príslušenstvo	
Komunikačný modul Modbus RTU 24VDC 1,5m	MX290000
Komunikačný modul Modbus RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Rozšírenie svoriek 3-pólové pre MX4, 1000-1250A, 3 ks	MX490017
Menovitý prúd 1250, 1000A, Počet pólov 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Rozšírenie svoriek 3-pólové pre MX4, 1600A, 3 ks	MX490019
Menovitý prúd 1600A, Počet pólov 4, 6 pieces included per item, for 3-pole MX4 (for top and bottom)	
Tunelová svorka 3x95-300mm ² pre MX4, 800-1250A, 1ks	MX496730
balenie obsahuje 1ks	
Tunelová svorka 4x95-240mm ² pre MX4, 800-1250A, 1ks	MX496731
balenie obsahuje 1ks	
Oddelovač fáz MX4, 1ks	MX496870
Veľkosť 4	
Podpäťová cievka 220-240 V AC pre MX4	MX499471
Veľkosť 4	
Podpäťová cievka 380-415 V AC pre MX4	MX499473
Veľkosť 4	
Vypínacia cievka 220-240 V AC pre MX4	MX490154
Vypínacia cievka 380-415 V AC pre MX4	MX491607
Vypínacia cievka 24 V DC pre MX4	MX499736
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511