

Dátový list pre produkt: NL93000004

Núdzové svietidlo EXIT zóna 2/22 LED 230 VAC/DC, bez pikto

bez piktogramu, IP66, pre CPS a LPS




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Výška (mm)	175,00
Hĺbka (mm)	76,00
Hmotnosť (kg)	2,00
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	štandard
Prevedenie	do výbušných priestorov EX
Dizajn	EXIT
Farba	šedá
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	106
Rozsah napätia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Stupeň ochrany krytom	IP66
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Cooper Crouse-Hinds

Rozmery (mm)

NL9...

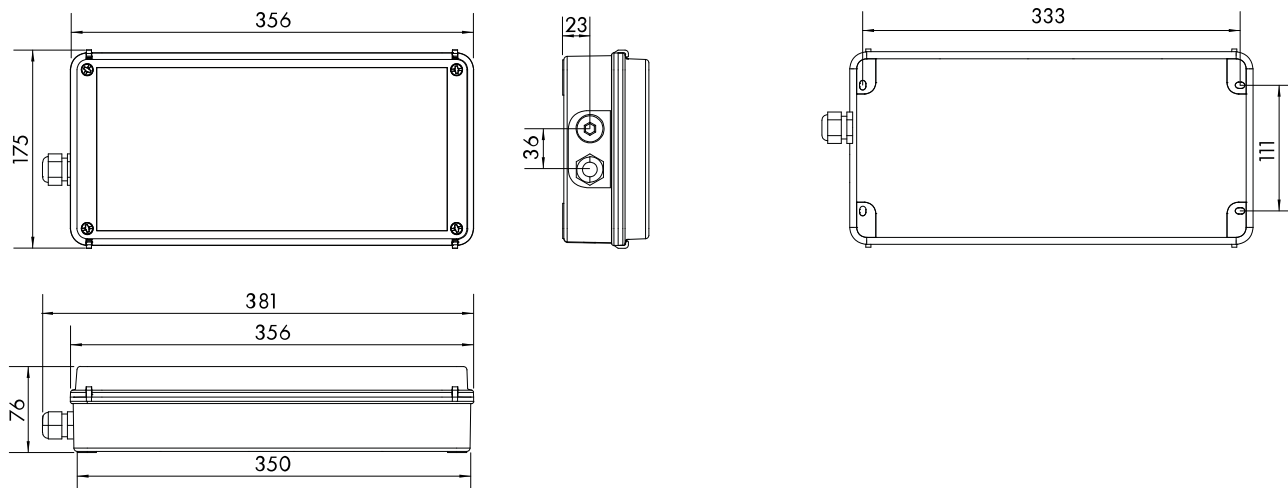

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo EXIT zóna 2/22 LED 230 VAC/DC, bez pikto bez piktogramu, IP66, pre CPS a LPS	NL93000004
Voliteľné príslušenstvo	
Modul MU05 pre adresný dohľad LED svetidiel do 4-200VA pre pripojenie do systému CBS	NLMU05
Modul MU05 pre adresný dohľad LED svetidiel do 4-200VA v škatuli IP65, 176x125x82 mm (ŠxVxH), pre pripojenie do systému CBS	NLMU05BOX