

Dátový list pre produkt: NL93030004

Núdzové svietidlo EXIT zóna 2/22 LED 3h 230 VAC, bez pikto

bez piktogramu, IP66, s batériou 3h, autotest




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	356,00
Výška (mm)	175,00
Hĺbka (mm)	76,00
Hmotnosť (kg)	2,50
Typ svietidla	bezpečnostné svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	do výbušných priestorov EX
Dizajn	EXIT
Farba	šedá
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (3W)
Svetelný tok (lumen)	106
Rozsah napätia (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Batéria (V/Ah)	2x6/0,8 NiCd
Stupeň ochrany krytom	IP66
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	35
Výrobca	Cooper Crouse-Hinds

Rozmery (mm)

NL9...

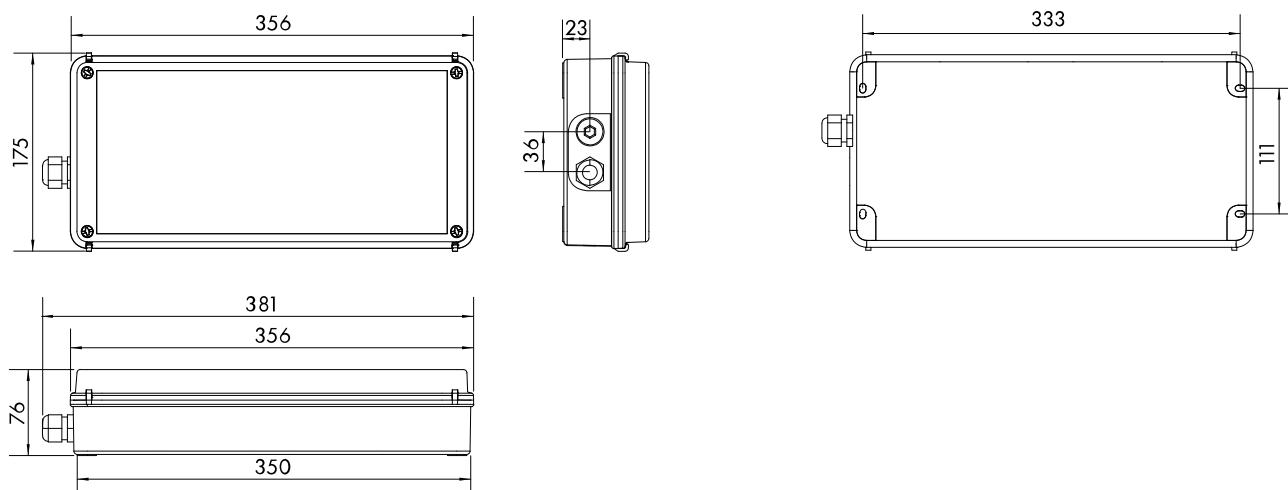

Tabuľka s max. rozstupmi svietidiel - min. svetelný tok v osi únikovej cesty: 1lx - činiteľ údržby 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

POPIS

Núdzové svetidlo EXIT zóna 2/22 LED 3h 230 VAC, bez pikto
bez piktogramu, IP66, s batériou 3h, autotest

OBJ. ČÍSLO

NL93030004