

Dátový list pre produkt: NLAIEE09EL

Núdzové svietidlo AL nerezové, zápustné, CBS

centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 15m, 230V AC/DC




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	167,00
Šírka (mm)	92,00
Výška (mm)	159,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AL
Farba	nerezový dizajn
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	15
Svetelný zdroj	LED (1.5W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,25
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,70
Maximálny výkon (W)	2,25
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	zapustená do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

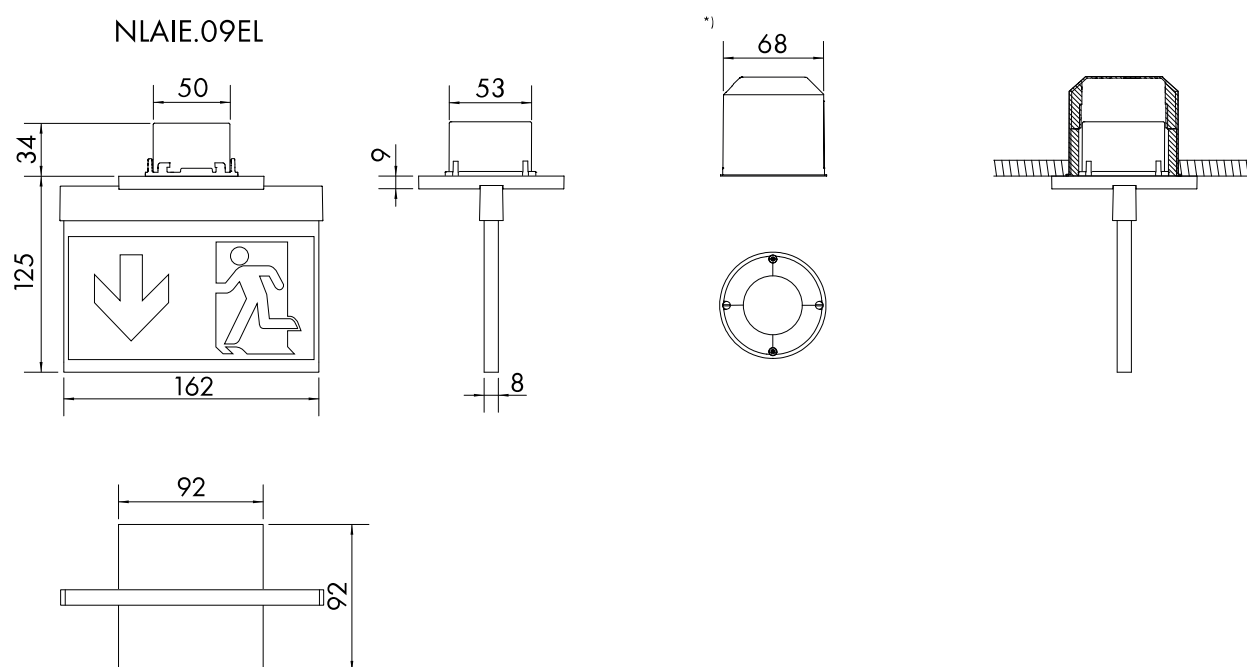

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo Al nerezové, zápusťné, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 15m, 230V AC/DC	NLAIEE09EL