


Dátový list pre produkt: NLAIRA09EL

Núdzové svietidlo AL antracitové, zapustené do steny, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 15m, 230V AC/DC

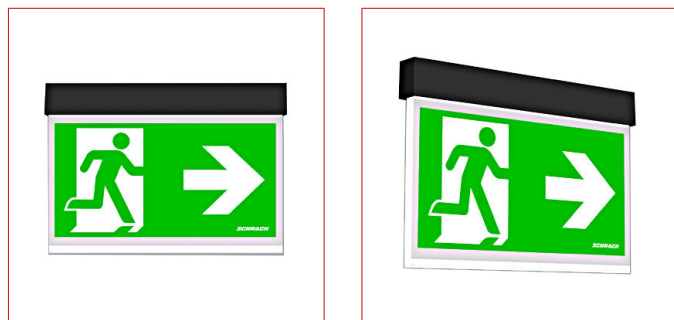

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	167,00
Šírka (mm)	57,00
Výška (mm)	118,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálne spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AL
Farba	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	15
Svetelný zdroj	LED (1.5W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	2,25
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,70
Maximálny výkon (W)	2,25
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	zápustná, nástenná

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

NLAIR.09EL

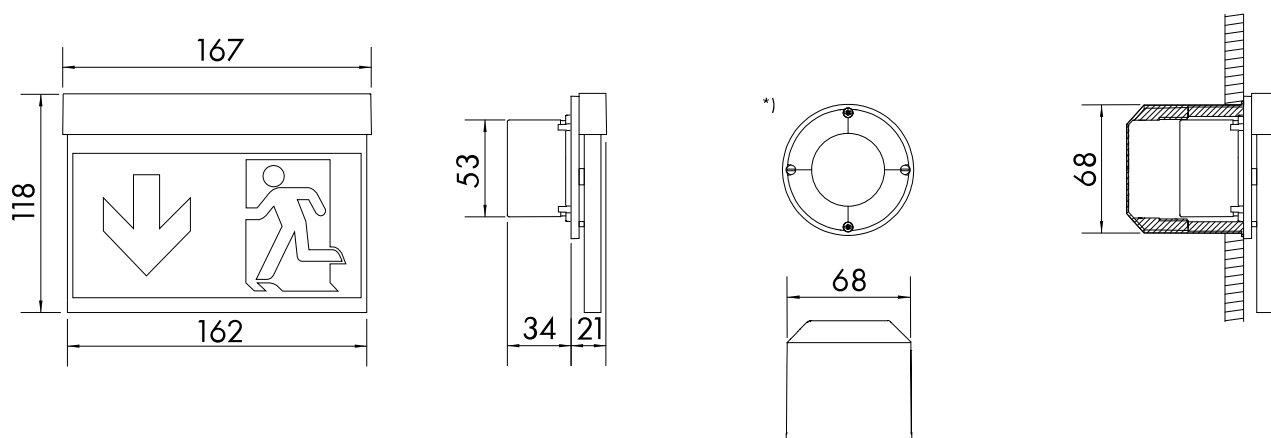

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo Al antracitové, zapustené do steny, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 15m, 230V AC/DC	NLAIRA09EL