

Dátový list pre produkt: NLAMDCE03S

Núdzové svietidlo AM LED 3h 230VAC

lankové prisadené, SC

nerezová oceľ, pozorovacia vzdialenosť 20m, 1h/3h/8h nastaviteľné, lankový záves 1500mm (nastaviteľný)




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	80,00
Výška (mm)	193,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Použitie svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	nerezový dizajn
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stupeň ochrany krytom	IP40
Montáž	na lanko prisadené
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

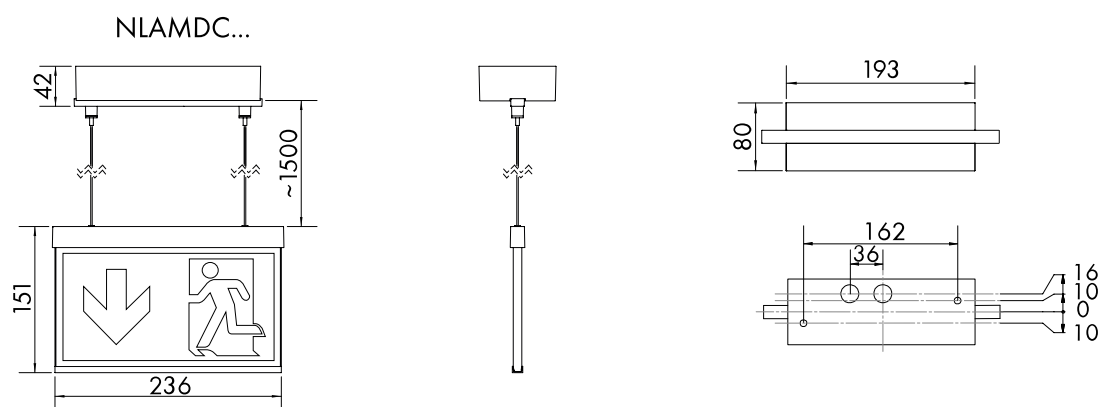

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM LED 3h 230VAC lankové prisadené, SC nerezová oceľ, pozorovacia vzdialenosť 20m, 1h/3h/8h nastaviteľné, lankový záves 1500mm (nastaviteľný)	NLAMDCE03S
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svetidlá LED 3h s LPU modul. PLU alebo LEM modul	NLAKKU4820