

Dátový list pre produkt: NLAMRA09EL

Núdzové svietidlo AM antracitové, zapustené do steny, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 20m,
230V AC/DC




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	79,00
Výška (mm)	151,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,50
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	3,50
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq$ IK03
Montáž	zápustná, nástenná

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

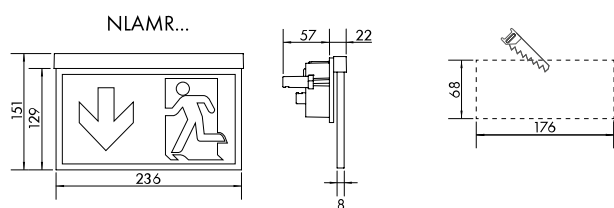

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM antracitové, zapustené do steny, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 20m, 230V AC/DC	NLAMRA09EL
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	NLKS4HELP
Zápusťná škatuľa do betónu pre AM/AX	NLAMAXBE