


Dátový list pre produkt: NLAMWE03SC

Núdzové svietidlo AM 3h nástenné prisadené SC nerez

nerez LED 230V AC, 1h/3h/8h

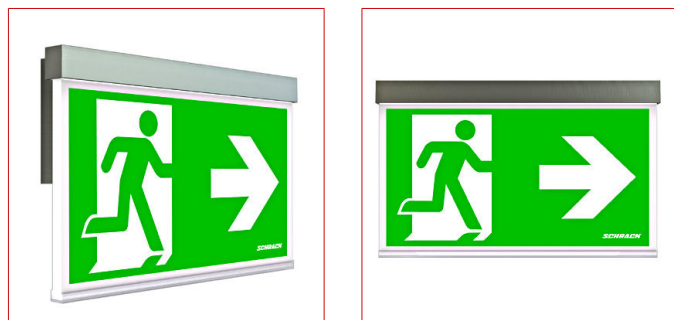

Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	151,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	nerezový dizajn
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Batéria (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Krytie	IP40
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4

Technické informácie - Pokračovanie

Výrobca

Schrack

Rozmery (mm)

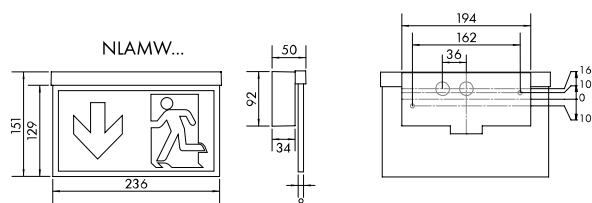

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM 3h nástenné prisadené SC nerez nerez LED 230V AC, 1h/3h/8h	NLAMWE03SC
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Zápusťná škatuľa do betónu pre AM/AX	NLAMAXBE
Batéria 4,8V 2,0Ah pre núdz.svetidlá LED 3h s LPU modul. LPU alebo LEM modul	NLAKKU4820