

Dátový list pre produkt: NLAMWTA09E

Núdzové svietidlo AM DUO, antracitové, nástenné, CBS

centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 20m, 230V AC/DC, s dodatočným osvetlením pre bezpečnostné osvetlenie




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	241,00
Šírka (mm)	50,00
Výška (mm)	151,00
Hmotnosť (kg)	1,15
Typ svietidla	kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	ploché svietidlo
Dizajn	AM
Farba	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	20

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	LED (2W) ERT-LED (1W)
Svetelný tok (lm)	140
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	3,10
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	4,20
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	-5
Max. teplota okolia ($^{\circ}\text{C}$)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)

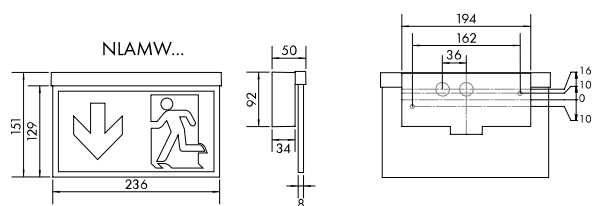

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	0,72	2,95	2,88	4,50	1,90
2,50	0,89	3,34	3,32	5,09	2,10
3,00	1,05	3,68	3,69	5,59	2,28
3,50	1,19	4,03	4,04	6,01	2,42
4,00	1,33	4,25	4,26	6,38	2,53
5,00	1,54	4,69	4,64	6,92	2,60
6,00	1,70	5,02	4,84	7,28	2,40
7,00	1,73	4,94	4,80	7,37	1,86
8,00	1,30	5,19	4,39	7,11	0,96

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo AM DUO, antracitové, nástenné, CBS centrálne adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, pozorovacia vzdialenosť 20m, 230V AC/DC, s dodatočným osvetlením pre bezpečnostné osvetlenie	NLAMWTA09E
Voliteľné príslušenstvo	
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vľavo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo hore pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram pre núdzové svetidlá AM, KBM, KS, VM, vpravo dole pozorovacia vzdialenosť : 22m	NLAMPIKTRU
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "pož. ochrana" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: hasiaci prístroj, hydrant, signalizácia, hasiace pomôcky	NLKS4FIRE
Súprava piktogramov (2x4 ks.) "prvá pomoc" pre NLKSC 22m obsahuje piktogramy podľa ISO7010: prvá pomoc, zhromažďovacia plocha, defibrilátor	NLKS4HELP
Nástenný adaptér pre núdzové svetidlá AM/AX, antracit pre bočný privod káblov	NLAMAXAPAA