

Dátový list pre produkt: NLASMU008B

Emerg.lum.ASM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	277,00
Výška (mm)	184,00
Hĺbka (mm)	46,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svetidla	núdzové svetidlo
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	kovové svetidlo ploché svetidlo
Dizajn	ASM
Farba	strieborná
Piktogram	Obsahuje sadu piktogramov (šípka vľavo, vpravo, dole, hore a biela fólia na jednostranné použitie) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	22

Technické informácie - Pokračovanie

Čas autonómie (h)	8
Svetelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Krytie	IP40
Odolnosť nárazom	IK03
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Abmessungen (mm)

NLASMU...

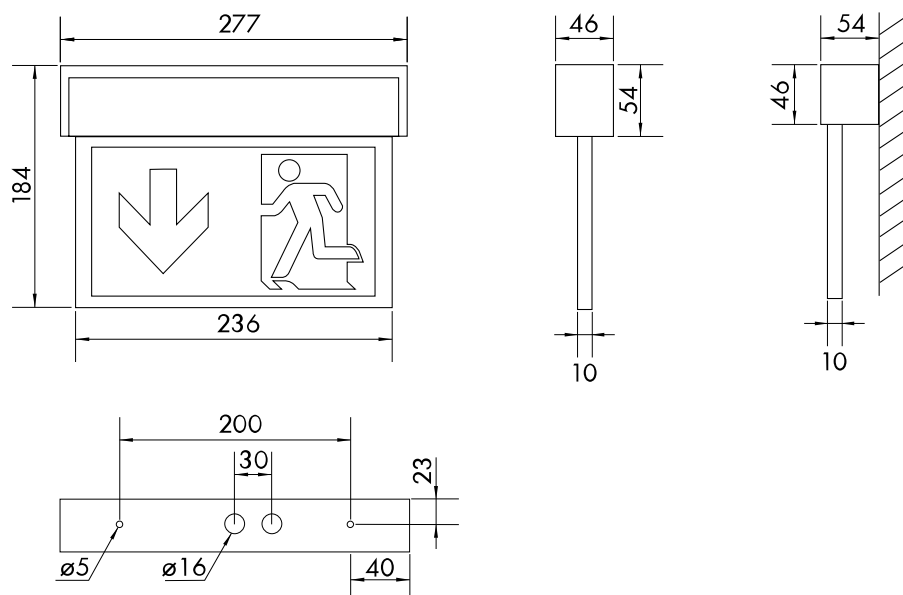

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ASM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU008B
Voliteľné príslušenstvo	
Zápusťný rám pre KM, KS iba pre núdz.svietidlá pre CBS Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Nástenný držiak pre svietidlá KM/KS	NLAWKSU
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, IL.L.23 LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria , UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230
Baldachýnové závesy biele 500 mm, pre KS, KM, KMB s batériou zapojené (nie IP65)	NL2DWKMKS
Ochranný kôš pre núdzové svietidlá KD, KM, KS,LM, VM, RI, RM	NLBALL1
Dizajnové závesné lanká 2000mm, pár	NLDSA000
Lanko pre závesnú montáž, 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Lanko pre závesnú montáž, 4000mm, 1 pár	NLCORD4